


FU500-03B-03-1

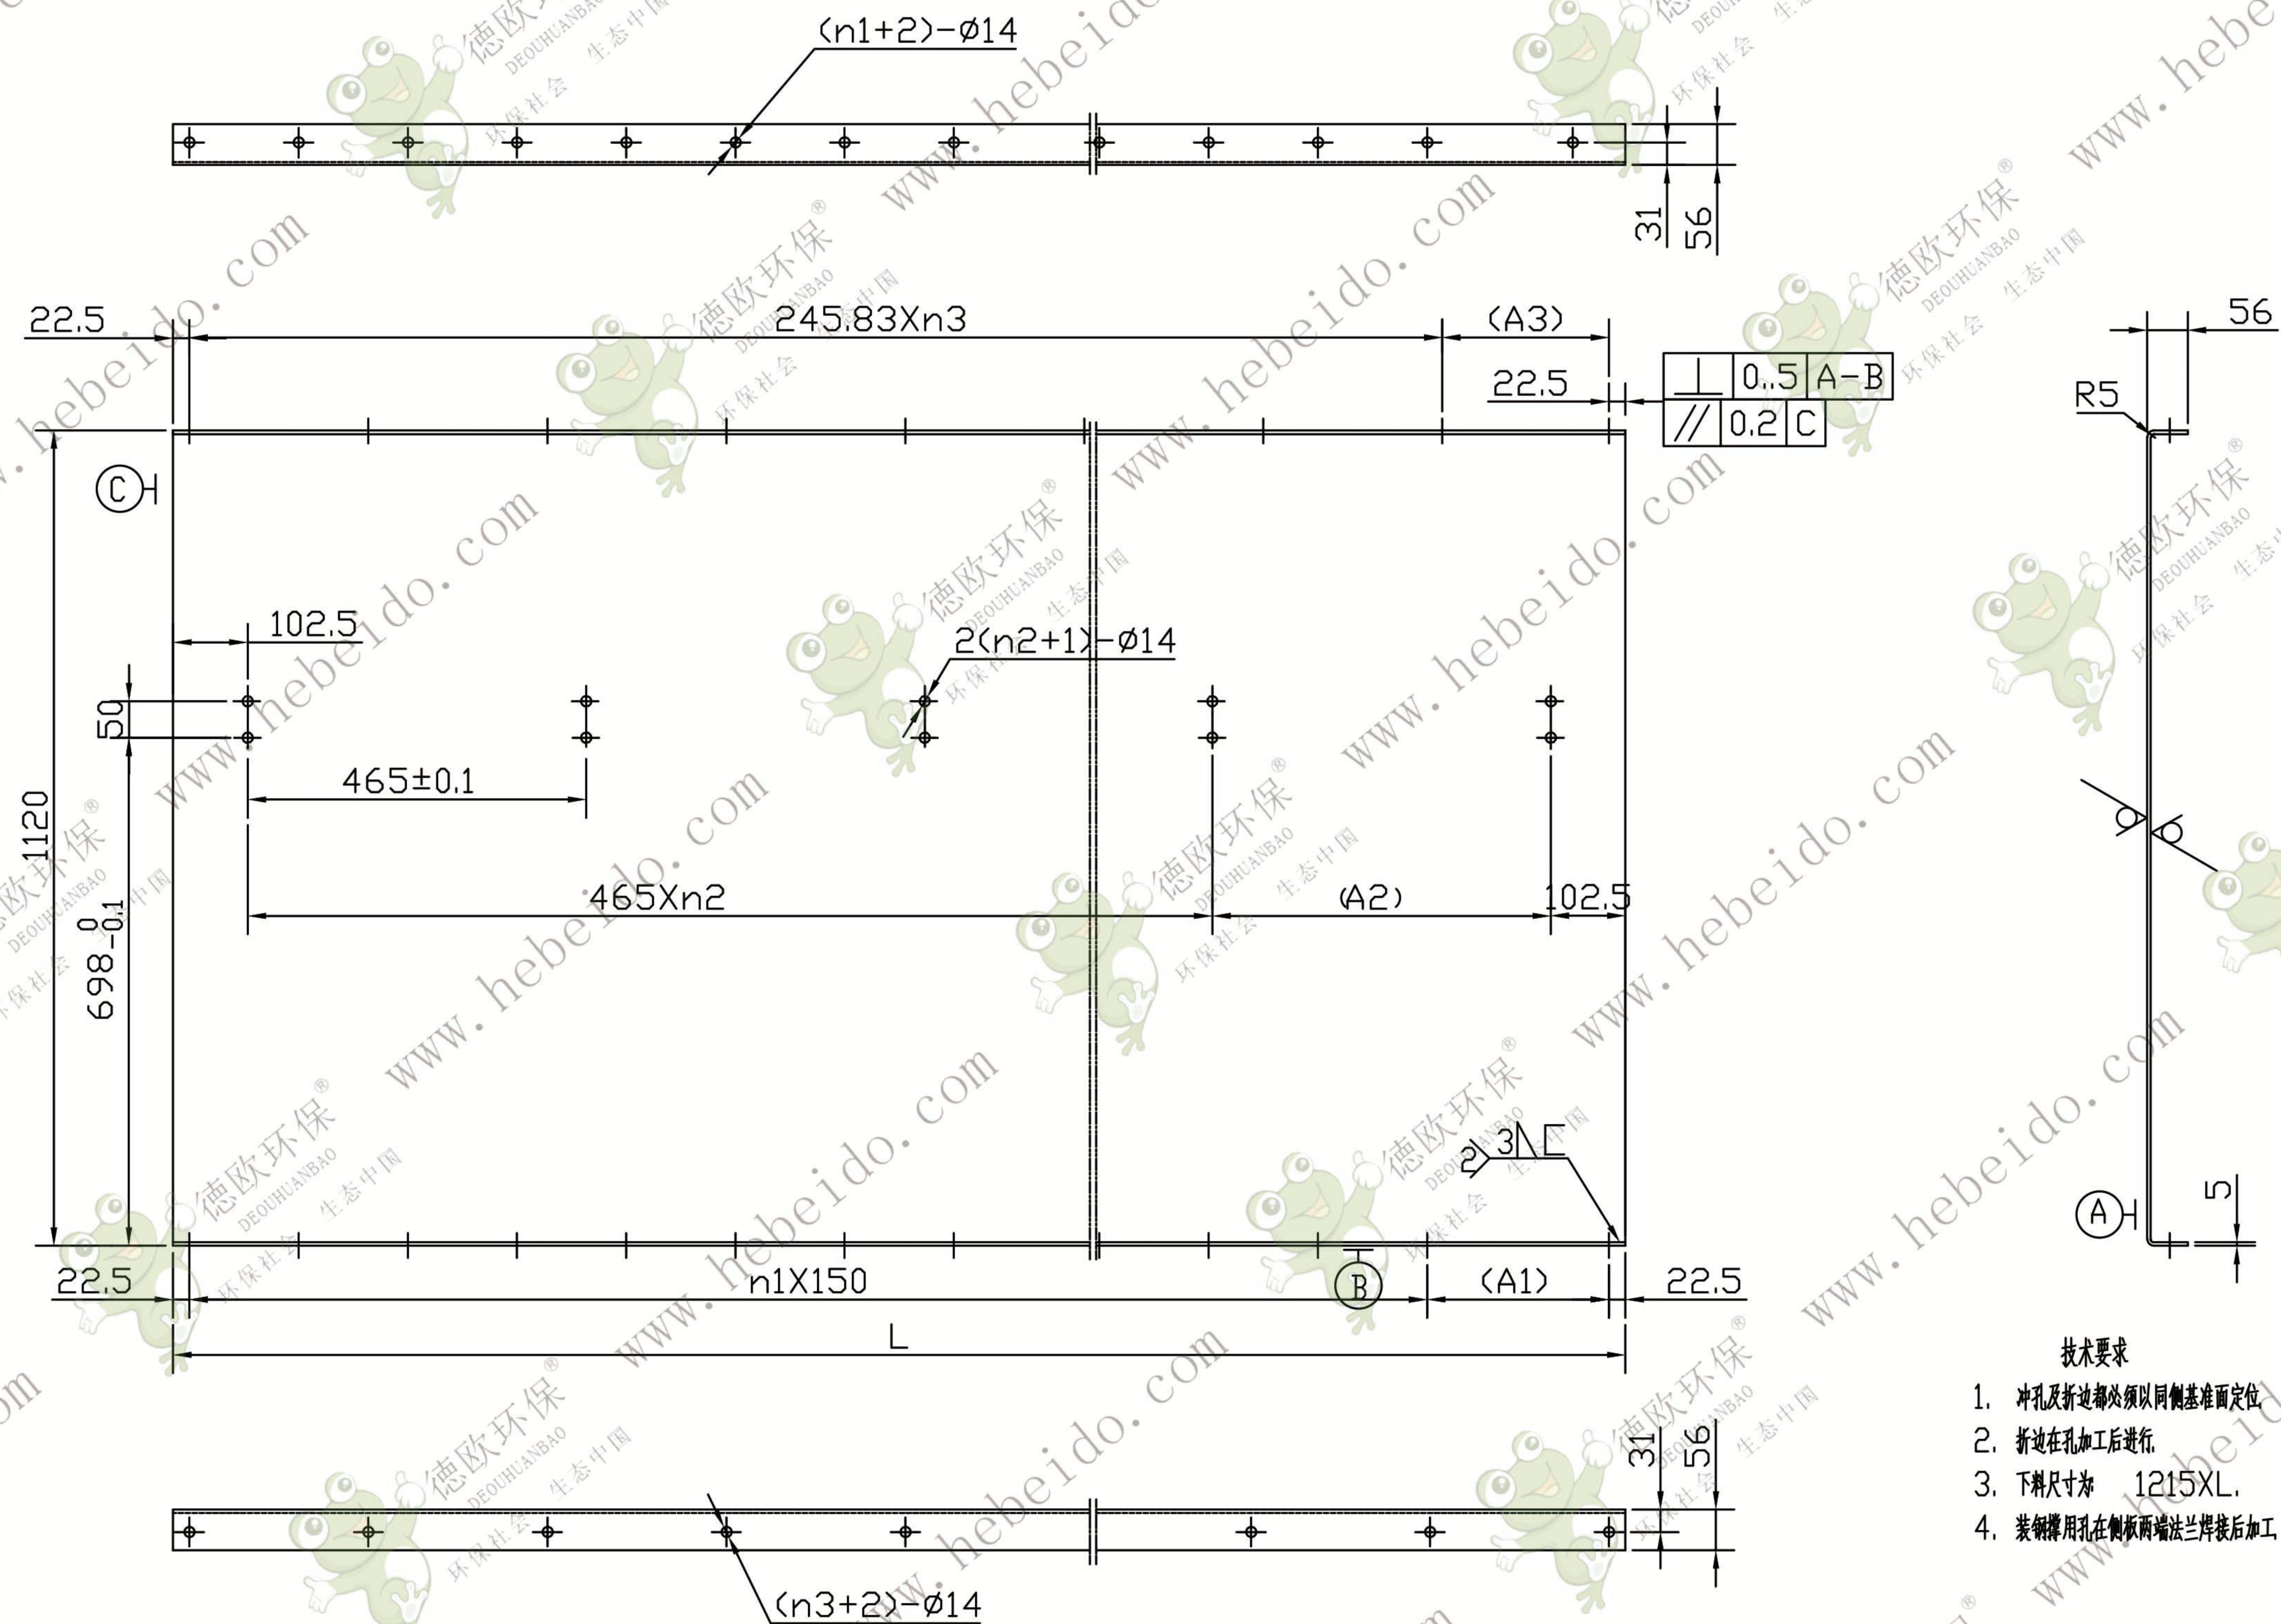

- 技术要求
1. 冲孔及折边都必须以同侧基准面定位
 2. 折边在孔加工后进行
 3. 下料尺寸为 1215XL
 4. 装钢带用孔在侧板两端法兰焊接后加工

非标节	L	n1	A1	n2	A2	n3	A3	重量
1000	995	5	200	1	325	3	212.5	47.45
1500	1495	9	100	2	360	5	220.83	71.29
2000	1995	13	0	3	395	7	229.19	95.14

标记	数量	更改文件号	签字	日期
设计				
校对				
审核				
工艺				

中间非标准节侧板		
图样标记	重量	比例
		1:10
共	张	第

FU500-03B-03-1

Q235 t=5

德欧环保
DEOUHUANBAO
环保社会 生态中国