
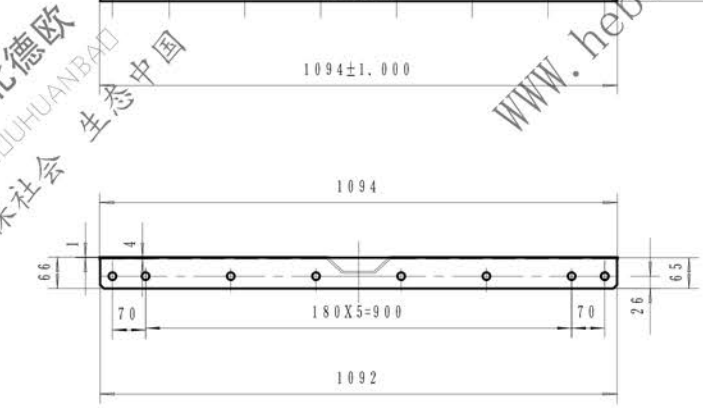


其余 $\nabla 5.0$

技术要求

1. 表面平面度为±1mm.
2. 对角线误差为±1mm.
3. 上下,左右边线平行度为1mm.
4. 中心线对上下边线的垂直度为1mm.
5. 件1展开长1114mm.
6. 件1定位后折筋.



件号	图号	名称	数量	材料	单重 kg	总重 kg	备注
4	NSE300-02-301-1	短法兰条 $\phi 10$	2	Q235A	5.14	10.29	借用 02 部件
3	NSE100-03-103	补强板 $\phi 3$	2	Q235A	0.57	1.14	借用 NSE100
2	NSE300-03-101	短加强筋 $\phi 10$	1	Q235A	5.60	5.60	
1		钢板 $\delta 4$	2	Q235A	43.5	87.0	

标记				结构件				德欧环保 DEDUHUANBAO 环保社会 生态中国
设计	李连通	审核	秦海波	图样标记		重量	比例	
制图		工艺	刘飞	100203		1:10		
文件名		日期		共张		第张		

边板
NSE300-03-100