



DTIIGL4414

标记	文件号	修改内容	签名	日期

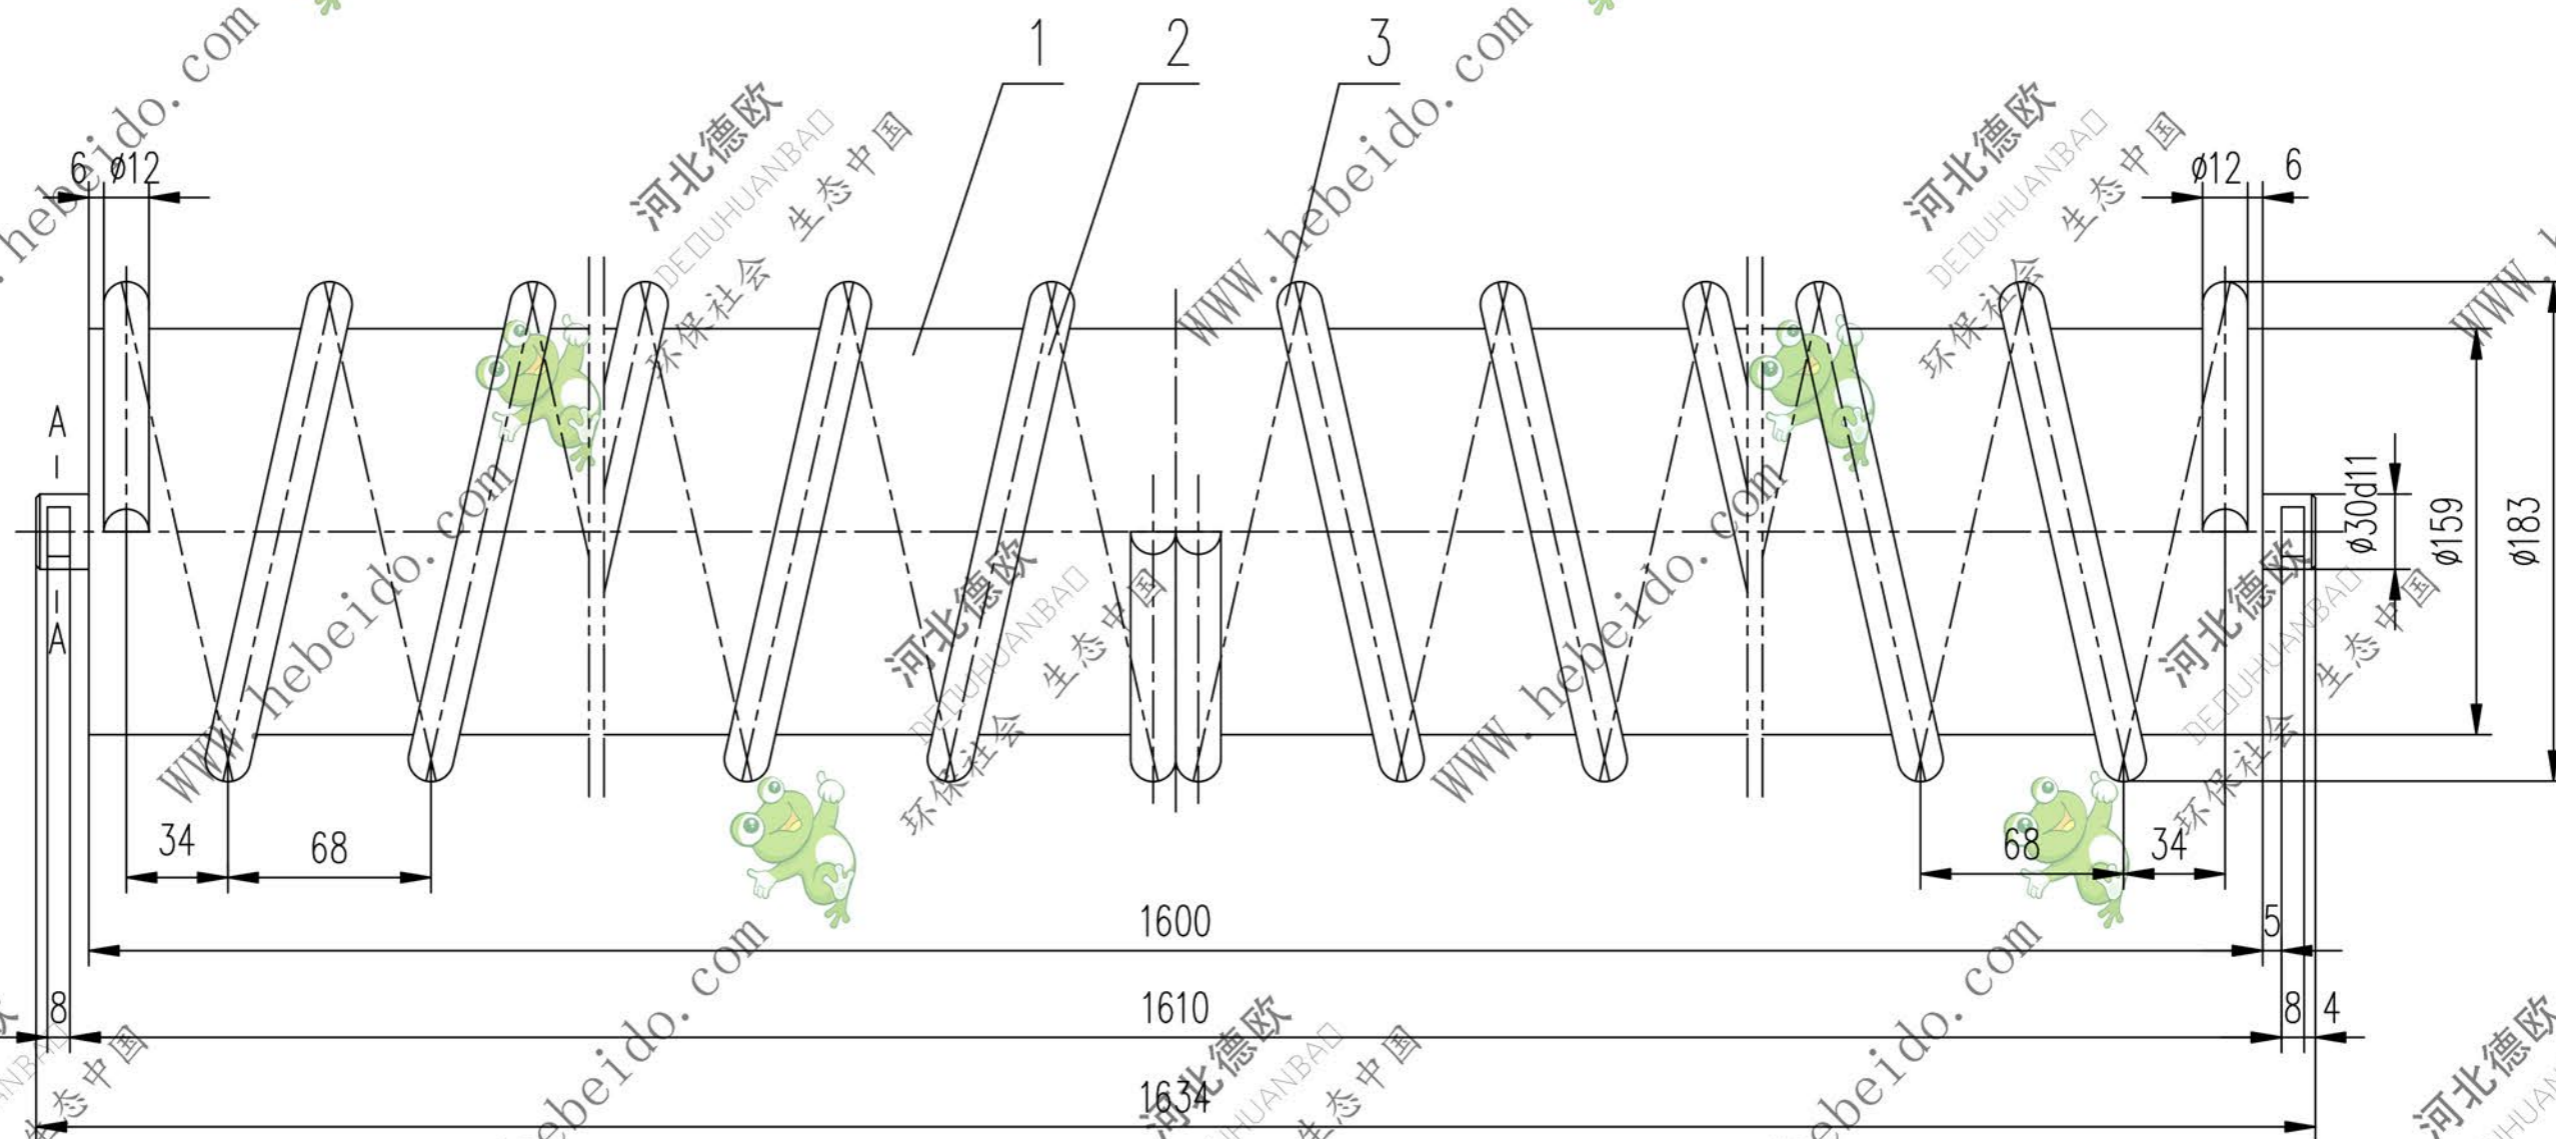

A-A
2:1

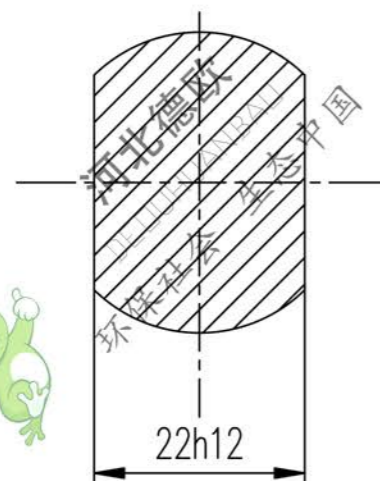

技术要求

1. 装配时, 在轴承前后油室内应加满, 在密封槽及轴承内应加1/2空间的托辊专用润滑脂.
2. 其它技术要求应当符合《带式输送机技术条件》GB10595-89中的相关规定.
3. 螺旋I, 螺旋II与辊子采用每周3点均布, 点焊方式焊接.

3	II GL4414-2	螺旋 II	1	Q235-A	5.544	5.544	借用
2	II GL4414-1	螺旋 I	1	Q235-A	5.544	5.544	借用
1	DTIIGP4414	辊子	1	部件	39.51	39.51	通用
序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	附注
					重量(kg)		

设计		李连通		工艺会审			
校对				批准		秦海波	
复核		刘飞		图形输入			
标准化检查				日期			
合同号				DTIIGL4414			
螺旋辊子				图样标记			
				重量(kg)		比例	
				50.6		1:2	
部件				共 页			
				第 页			

4414
图纸文件名
A3