
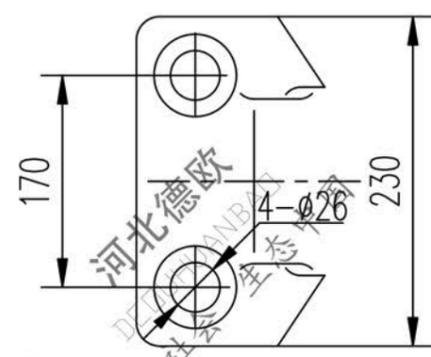
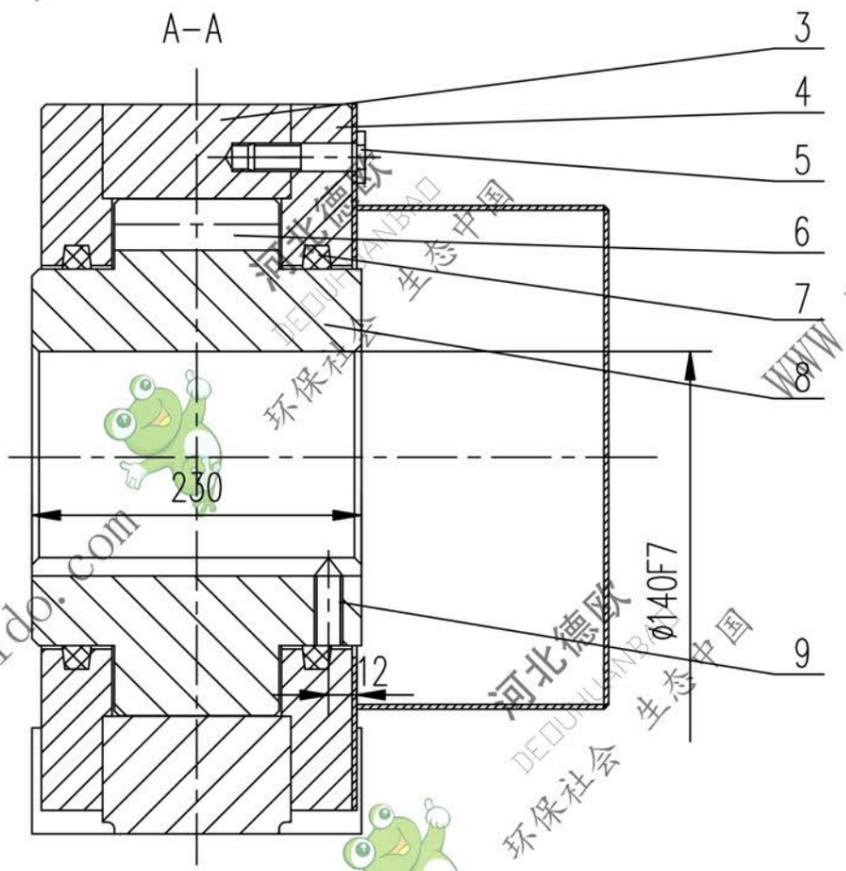


DTIIN 14

标记	文件号	修改内容	签名	日期

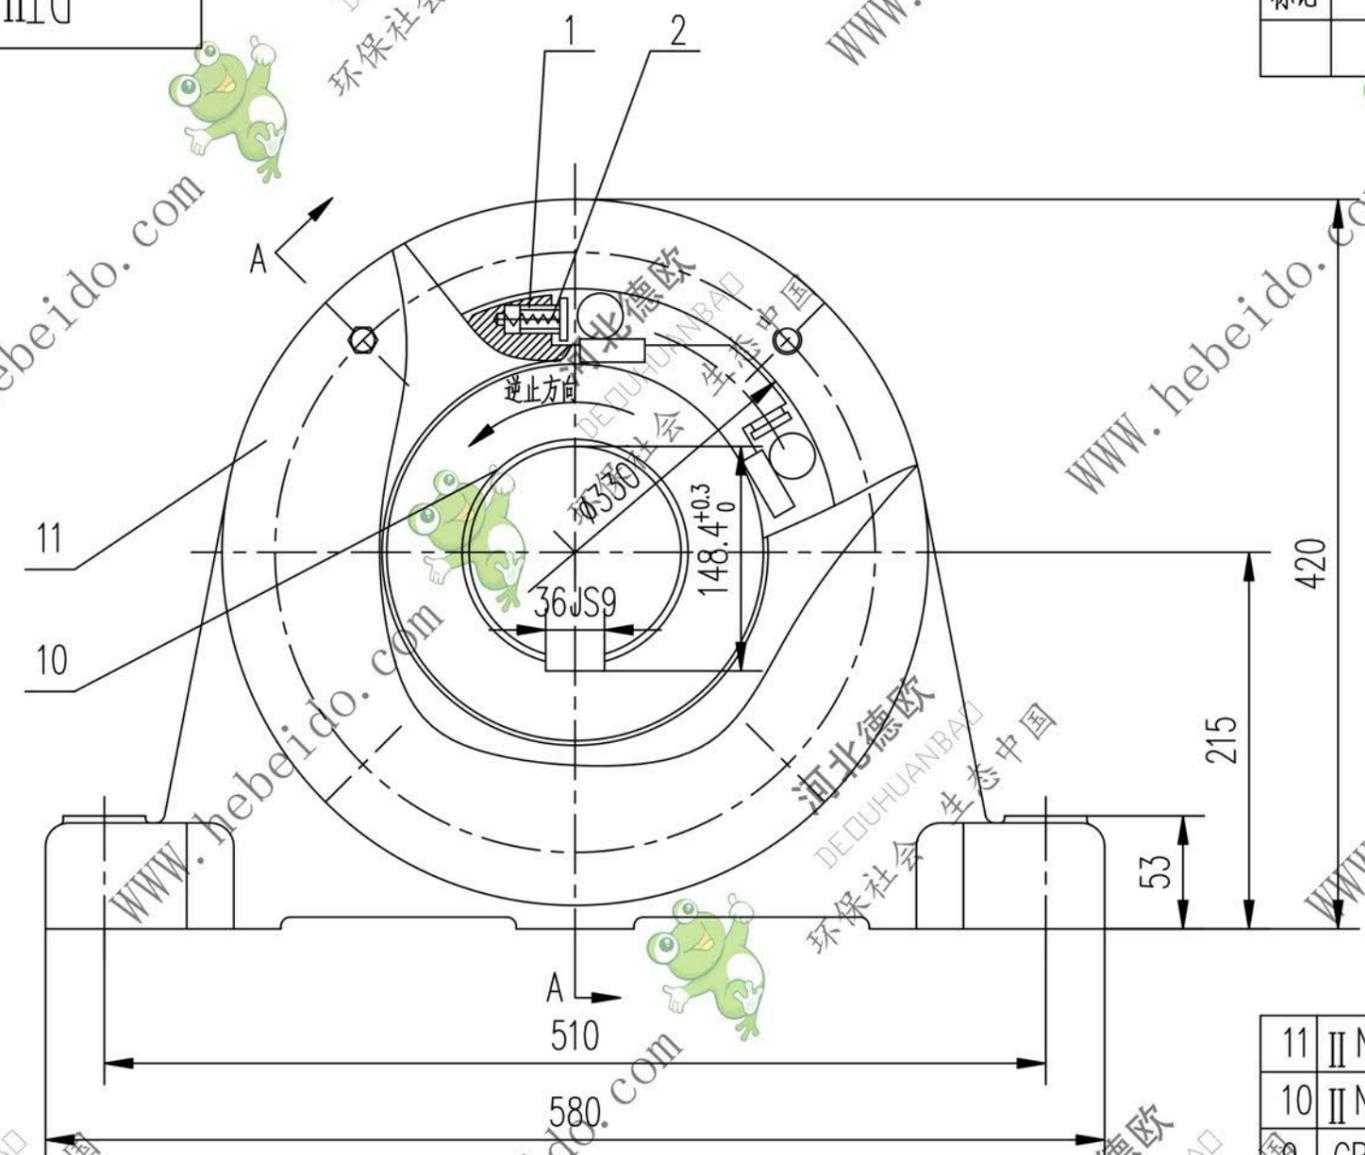

技术要求

1. 滚柱表面和弹簧套内外表面要涂适量润滑脂。
2. 非逆止方向应转动灵活。
3. 序号9用螺孔在星轮与减速器装配后于外侧配钻并划深 $\varnothing 13.5$ 深6。

序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	附注
					重量 (kg)		
11	II N ₁₄ -8	护罩	1	部件	4.18	4.18	
10	II N ₁₄ -7	镶块	6	GCr15	0.27	1.62	
9	GB78-85	螺钉 M16X35	1	成品	0.023	0.023	
8	II N ₁₄ -6	星轮	1	ZG310-570	72.5	72.5	
7	JB/ZQ4608-86	毡圈 228X252X14	2	半粗毛毡			
6	II N ₁₄ -5	滚柱	6	GCr15	1.2	7.2	
5	GB5780-86	螺栓 M12X40	6	成品	0.05	0.4	
4	II N ₁₄ -4	挡圈	2	HT150	11	22	
3	II N ₁₄ -3	外套	1	ZG340-640	83	83	
2	II N ₁₄ -2	压缩弹簧	12	碳素弹簧钢丝C组	0.049	0.59	
1	II N ₁₄ -1	弹簧套	12	40Cr	0.04	0.48	

A3 图纸文件名 14

设计		李廷通		工艺会审				合同号		DTIIN 14	
校对				批准		秦海波		滚柱逆止器		图样标记	
复核		刘飞		图形输入				II GN		重量 kg	
标准化检查				日期				部件		192	
										比例	
										1:3	
										共 页	
										第 页	

