

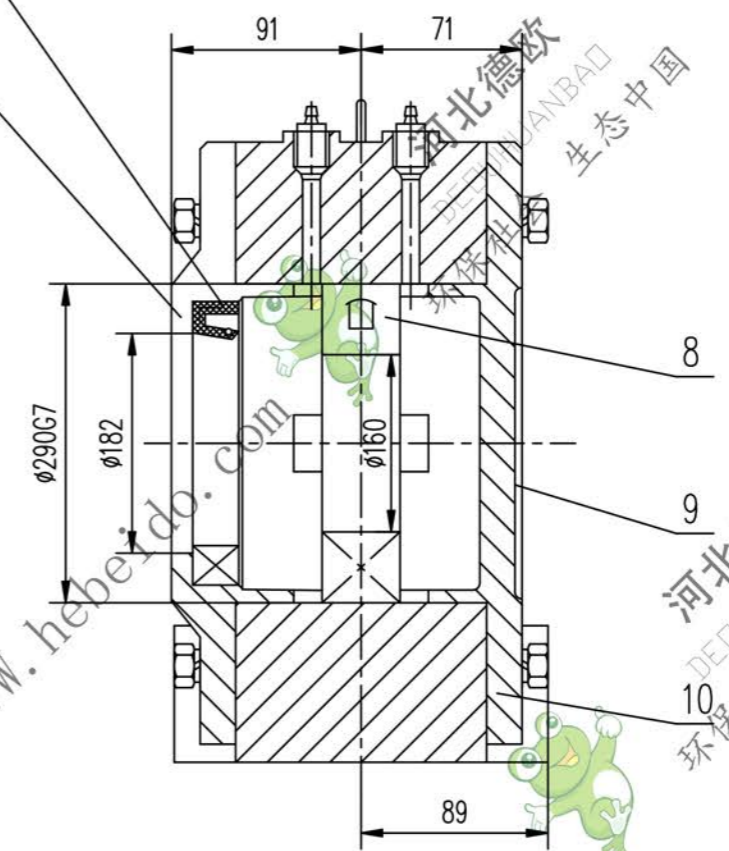


DT11Z1216

标记	文件号	修改内容	签名	日期

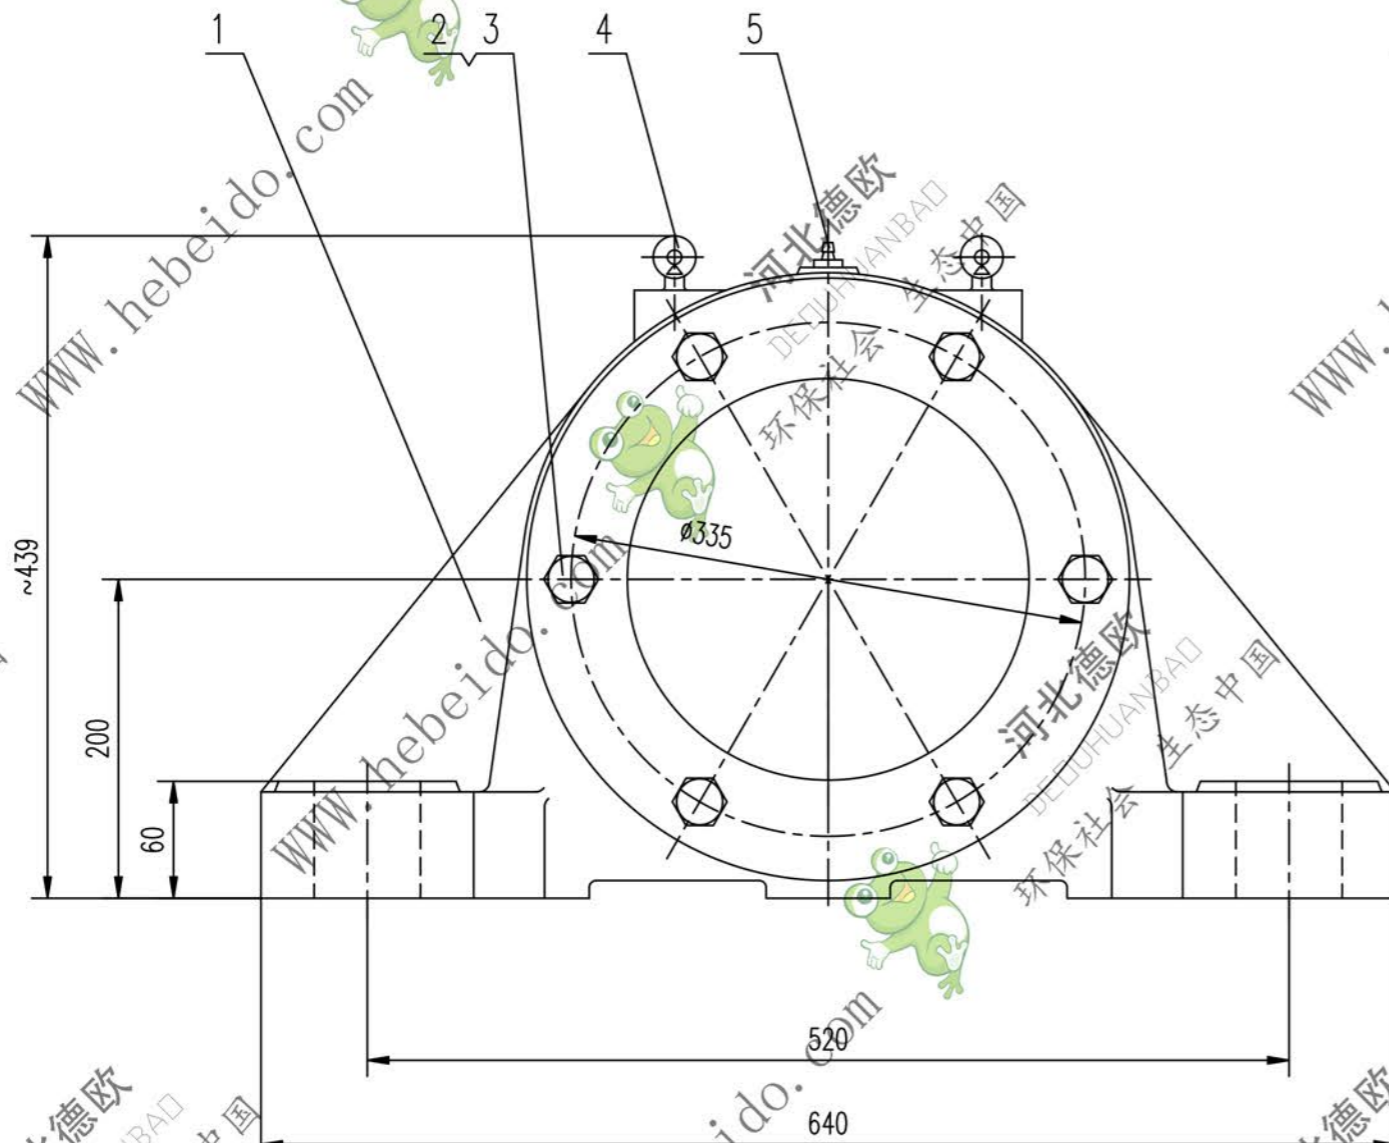

技术要求  
序环螺钉仅用于吊轴承座,吊液筒组时不得使用

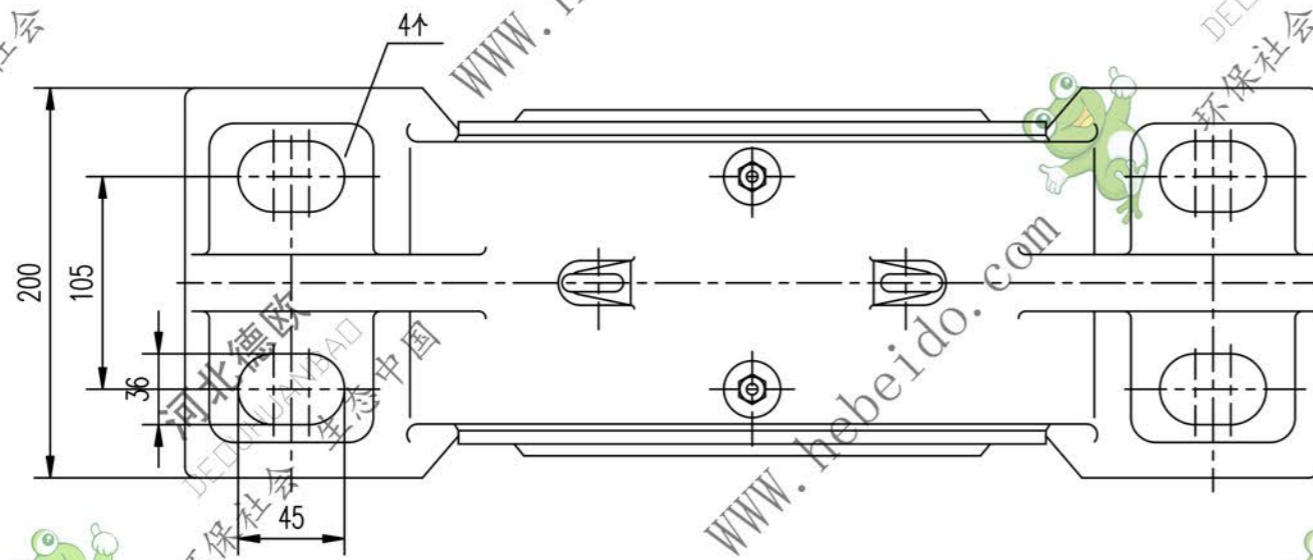

序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
10	11Z1116-4	纸垫 $\delta 0.5$	2	软钢板	0.031	0.062	借用
9	11Z1216-3	网盖	1	HT200	14.5	14.5	
8	GB288-87	轴承 53532	1	—	22.2	22.2	
7	GB9877.1-88	骨架油封 PD180X220X18	1	—	0.27	0.27	
6	11Z1116-2	透盖(I)	1	HT200	11.1	11.1	借用
5	GB1152-79	油杯 M10X1	2	—	0.016	0.032	
4	GB825-76	吊环螺钉	2	—	0.3	0.6	
3	GB93-87	垫圈 20	12	—	0.015	0.18	
2	GB5780-86	螺栓 M20X60	12	—	0.2	2.4	
1	11Z1116-1	座体	1	HT250	89	89	借用

合同号		DT11Z1216	
图样标记		重量 kg	比例
设计		138.1	
校对		共 页	
复核		第 页	
标准化		日期	

A2 图纸文件号 z1216