
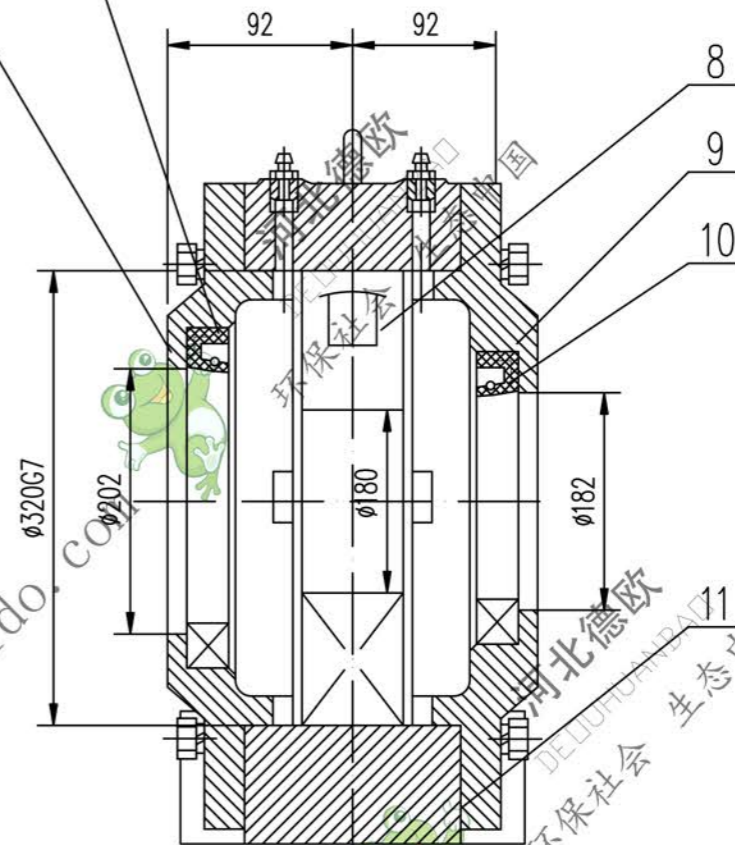


标记	文件号	修改内容	签名	日期

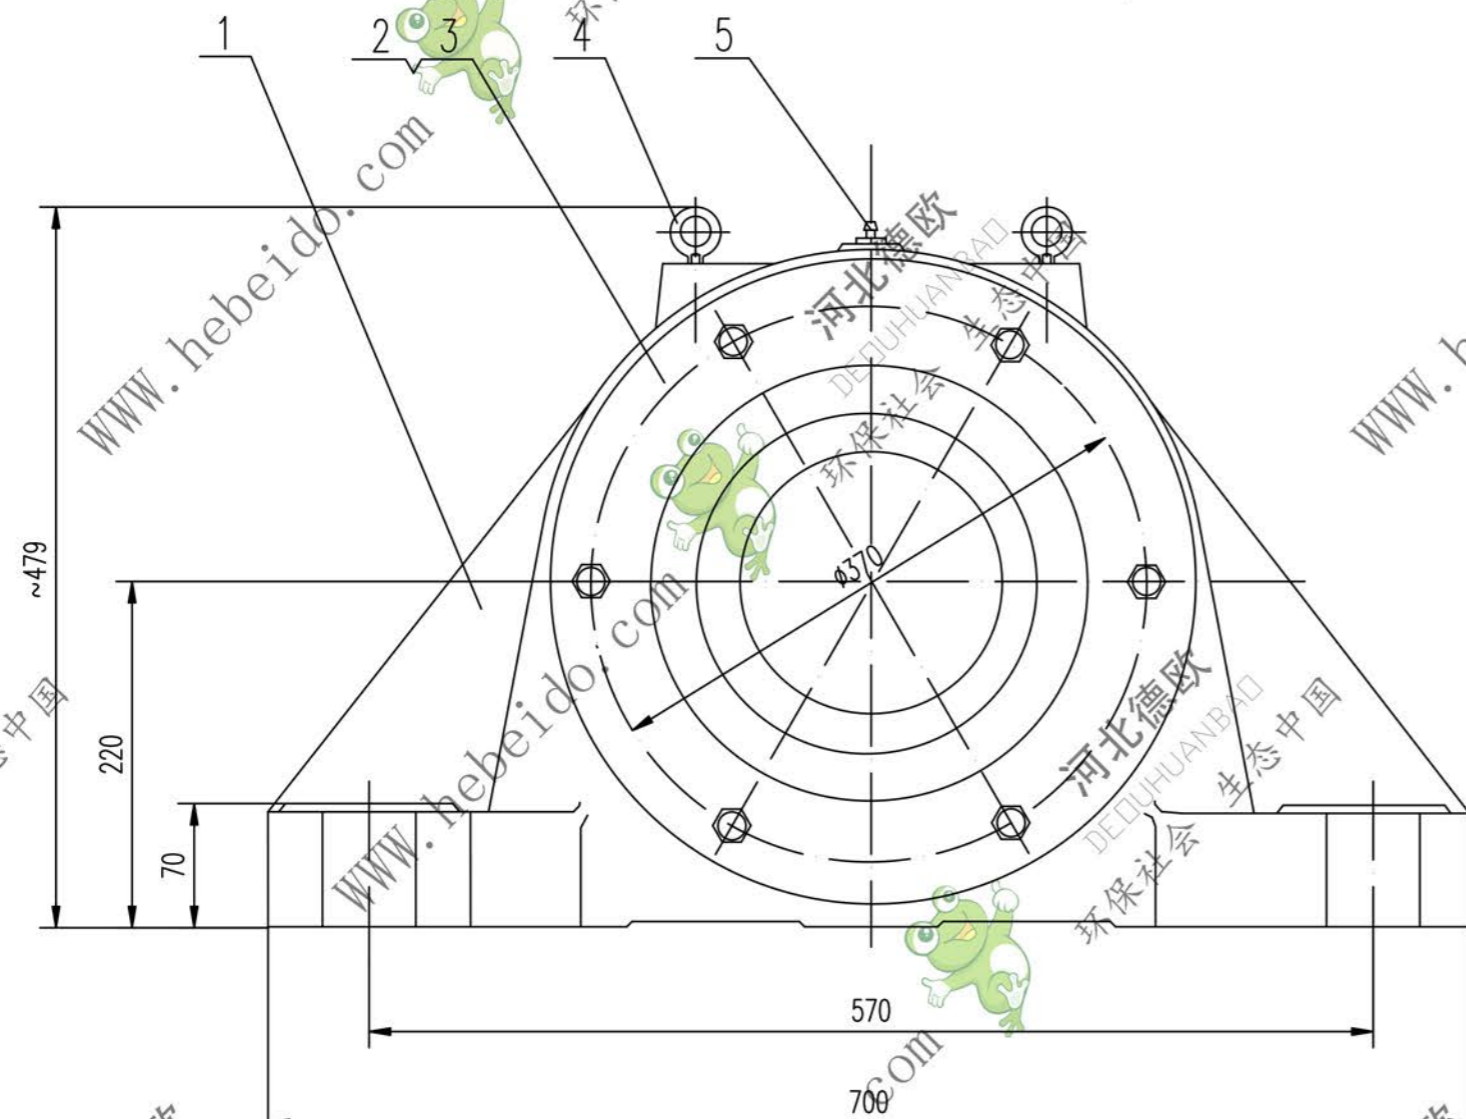

技术要求

序号4吊环螺钉仅用于吊轴承座，吊液筒组时不得使用。

序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	附注
11	ITZ1318-4	纸垫 δ1.0	4	软钢纸垫	0.09	0.36	
10	GB9877.1-88	骨架油封 PD180X220X18	1		0.27	0.27	
9	ITZ1118-3	透盖 (I)	1	HT200	17.4	17.4	备用
8	GB288-87	轴承 53536	1		30	30	
7	GB9877.1-88	骨架油封 PD200X250X18	1		0.32	0.32	
6	ITZ1118-2	透盖 (I)	1	HT200	15.4	15.4	备用
5	GB1152-79	油杯 M10X1	2		0.016	0.032	
4	GB825-76	吊环螺钉 M16	2		0.3	0.6	
3	GB93-87	垫圈 20	12		0.015	0.18	
2	GB5780-86	螺栓 M20X65	12		0.2	2.4	
1	ITZ1118-1	座体	1	HT250	120.8	120.8	备用

		合同号	轴承座		DTZ1318	
设计	审核	工艺会审	图样标记		重量 kg	比例
校对	批准	日期	185.4			
复核	日期	日期	部件		共 页	
标准化	日期	日期	部件		第 页	

A2 图纸文件名 c:\dtd\69\z1318

81C171D

~479

220

70

570

700

220

120

36

45

92

92

φ320G7

φ202

φ180

φ182

11