


XD300-02-02

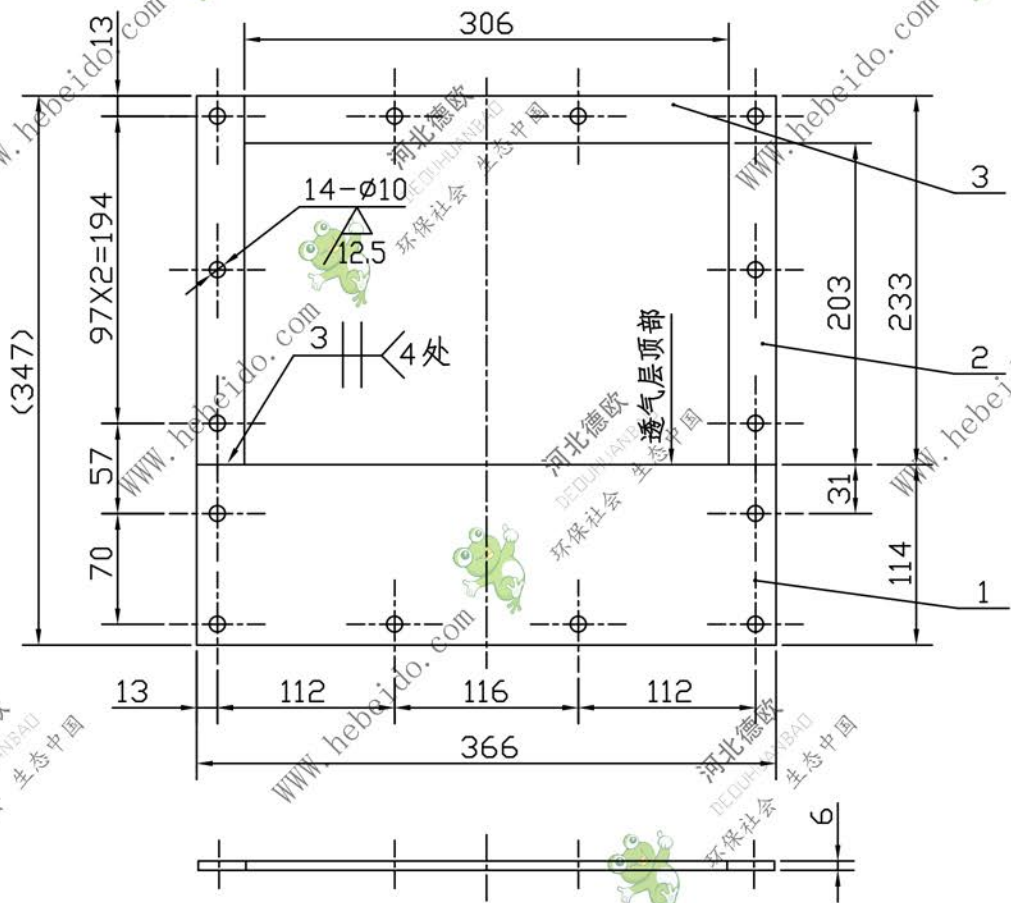

技术要求

1. 法兰螺栓孔位置度为 0.5mm.
2. 法兰焊接后其平面度应  $\leq 0.5$ .
3. 法兰结合面的焊缝应磨平.

3		扁钢法兰 B 6X30	1	Q235	0.43		下料 L=306
2		扁钢法兰 A 6X30	2	Q235	0.33	0.66	下料 L=233
1		钢板法兰 $\delta=6$	1	Q235	1.95		下料 366X114
序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注

					进口法兰		XD300-02-02		
标记	处数	更改文件号	签字	日期			结构件		
设计			标准化	图样标记		重量			比例
校对	李连通		批准			3.04			1:4
审核	秦海波			共 张		第 张			
工艺	刘飞		日期						

