


序号	名称	代号	数值
1	齿数	Z	19
2	模数	m	2.0
3	压力角	$\alpha_0$	30°
4	公差等级和配合	5h	GB3478.1-83
5	大径	D <sub>ee</sub>	$\phi 40_{-0.25}^0$
6	渐开线起始圆直径	D <sub>Femax</sub>	$\phi 35.84$
7	小径	D <sub>ie</sub>	$\phi 35_{-0.25}^0$
8	作用齿厚最大值	S <sub>vmax</sub>	3.142
9	实际齿厚最小值	S <sub>min</sub>	3.075
10	作用齿厚最小值	S <sub>vmin</sub>	3.101
11	实际齿厚最大值	S <sub>max</sub>	3.116
12	齿根圆弧最小曲率半径	R <sub>emin</sub>	0.4
13	周节累公差	F <sub>t</sub>	0.036
14	齿形公差	f <sub>f</sub>	0.022
15	齿向公差	F <sub><math>\beta</math></sub>	0.014

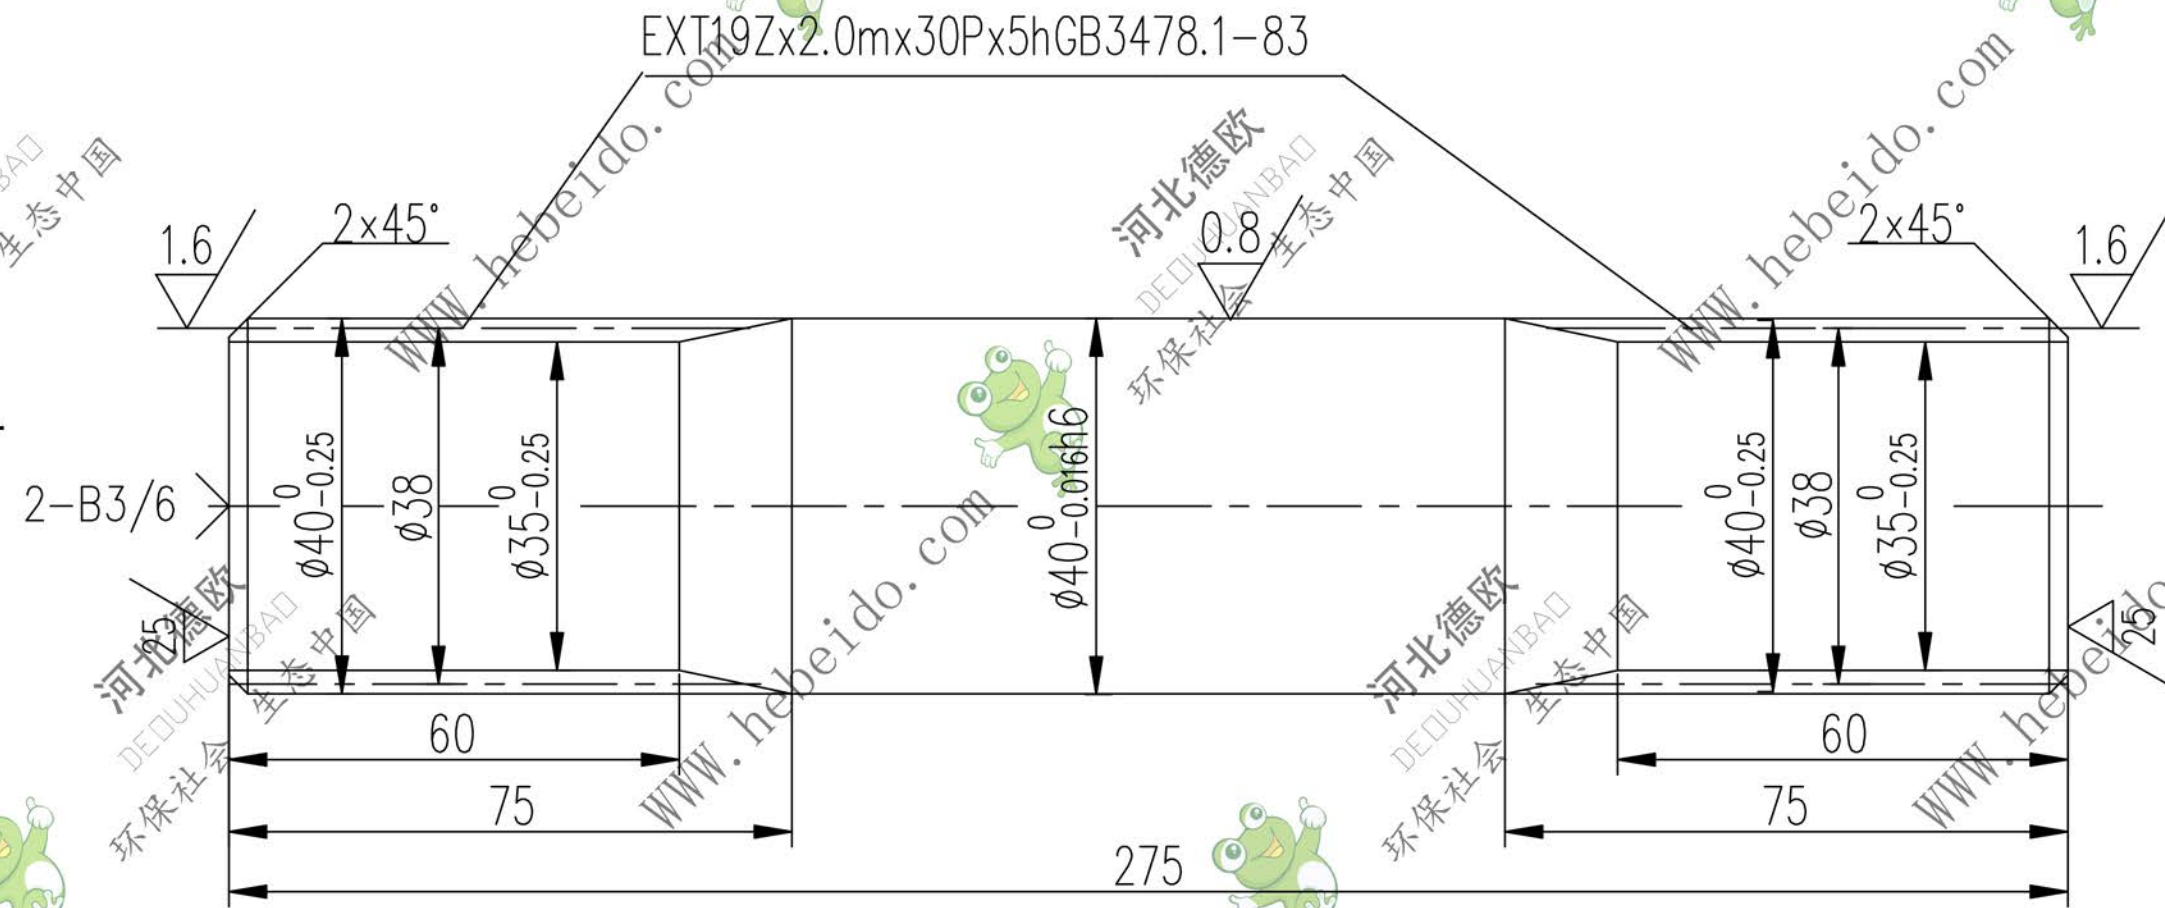

调质HB220~250.

比例	
张数	
日期	
审核	
设计	
标记	

名称	中心花键轴			图号	LSY180-206		
材料	40Cr			管理号			
标记	处数	更改文件号	签名	日期	阶段标记	重量	比例
设计	李连通		工艺				共张 第张
校对	秦海波		标准				
审核	刘飞		批准				

