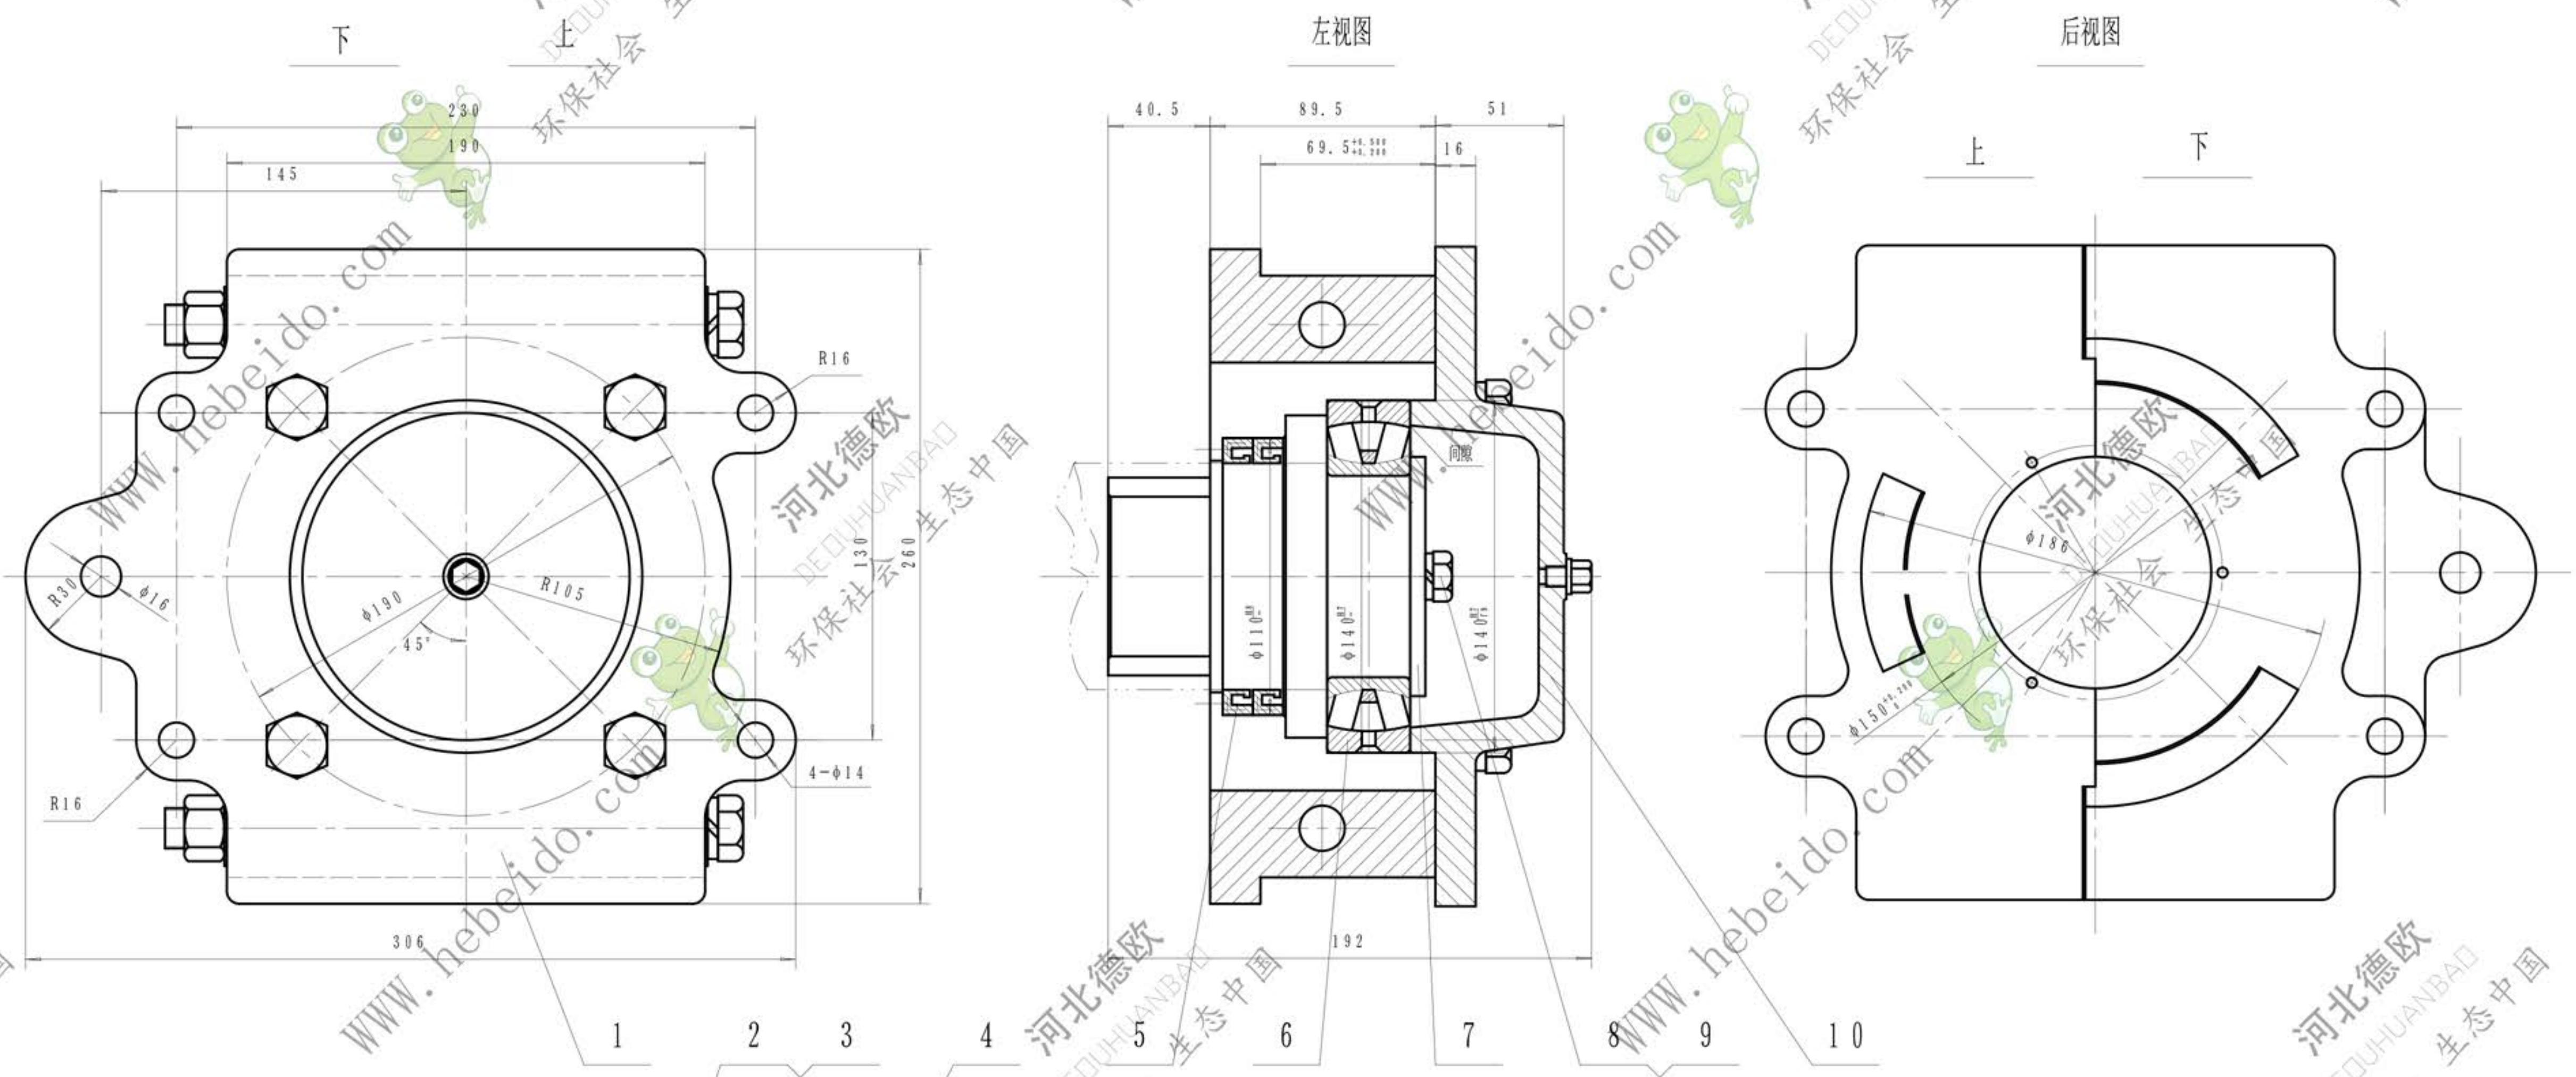
下
上
左视图
后视图
230
190
145
R16
R30
φ16
φ190
R105
45°
130
260
R16
4-φ14
306
40.5
89.5
51
69.5
16
间隙
φ110
φ140
φ140
192
上
下
φ186
φ150
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

左视图（未剖）

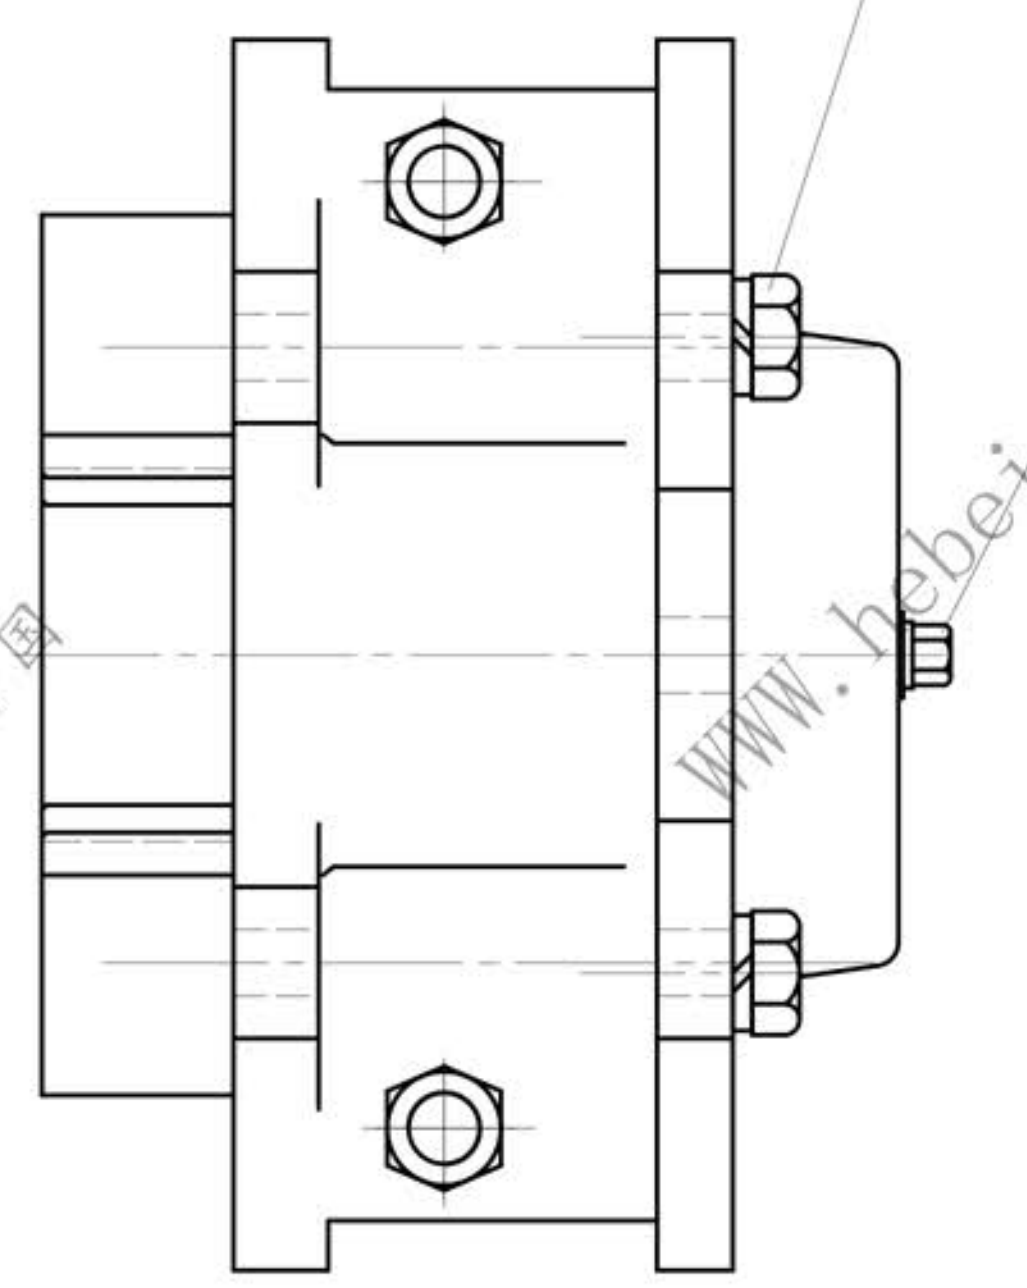

注意:

1．尾轴承座与尾轴承盖各有两种为一组，要求固定端的轴承座与固定端的轴承盖安装成组，自由端的座与盖安装成组.

2．尾轴承盖安装到轴承座上时，请注意轴承盖的上下方向与轴承座的上下方向相一致（如后视图所示）

轴承与轴承盖间隙:

| | 固定端 | 自由端 |
|---|---|---|
| 间隙 | 0 | 4 |

| 件号 | 图　号 | 名　称 | 数量 | 材　料 | 重量kg 单重 | 重量kg 总重 | 备　注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | T04-140.080-ZDG | 尾轴承盖 | 1 | ZG310-570 | | 7.89 | |
| 9 | GB93-87 | 垫圈 12 | 1 | 65Mn | | 0.005 | |
| 8 | GB5780-86 | 螺栓M12X50 | 1 | Q235A | | 0.052 | |
| 7 | T35-095.000-013 | 单孔压板 | 1 | Q235A | | 0.327 | |
| 6 | GB288-87a | 轴承53516D | 1 | 成品 | | 2.2 | |
| 5 | HG4-692-67 | 油封 | 2 | 成品 | 0.5 | 1.0 | PD90X110X12 |
| 4 | Q/ZB220-77 | 螺塞M8X1 | 1 | Q235A | | 0.013 | |
| 3 | GB93-87 | 垫圈 16 | 4 | 65Mn | 0.008 | 0.032 | |
| 2 | GB5780-86 | 螺栓M16X45 | 4 | Q235A | 0.08 | 0.32 | |
| 1 | T04-140.080-ZCZ | 尾轴承座 | 1 | 组合件 | | 26.63 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | 组合件 | | | 德欧环保 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国 |
| 设计 | 李连通 | 审核 | 秦海波 | | 图样标记 | 重量 | 比例 | 尾轴承座装配 |
| 制图 | | 标准化 | | | | 38.47 | 1：2 | T04-140.080-000 |
| | | 工艺 | 刘飞 | | | | | |
| 文件名 | | 日期 | | | 共张 | 第张 | | |

旧底图总号

底图总号

日期 签字