


MSR600-06-00

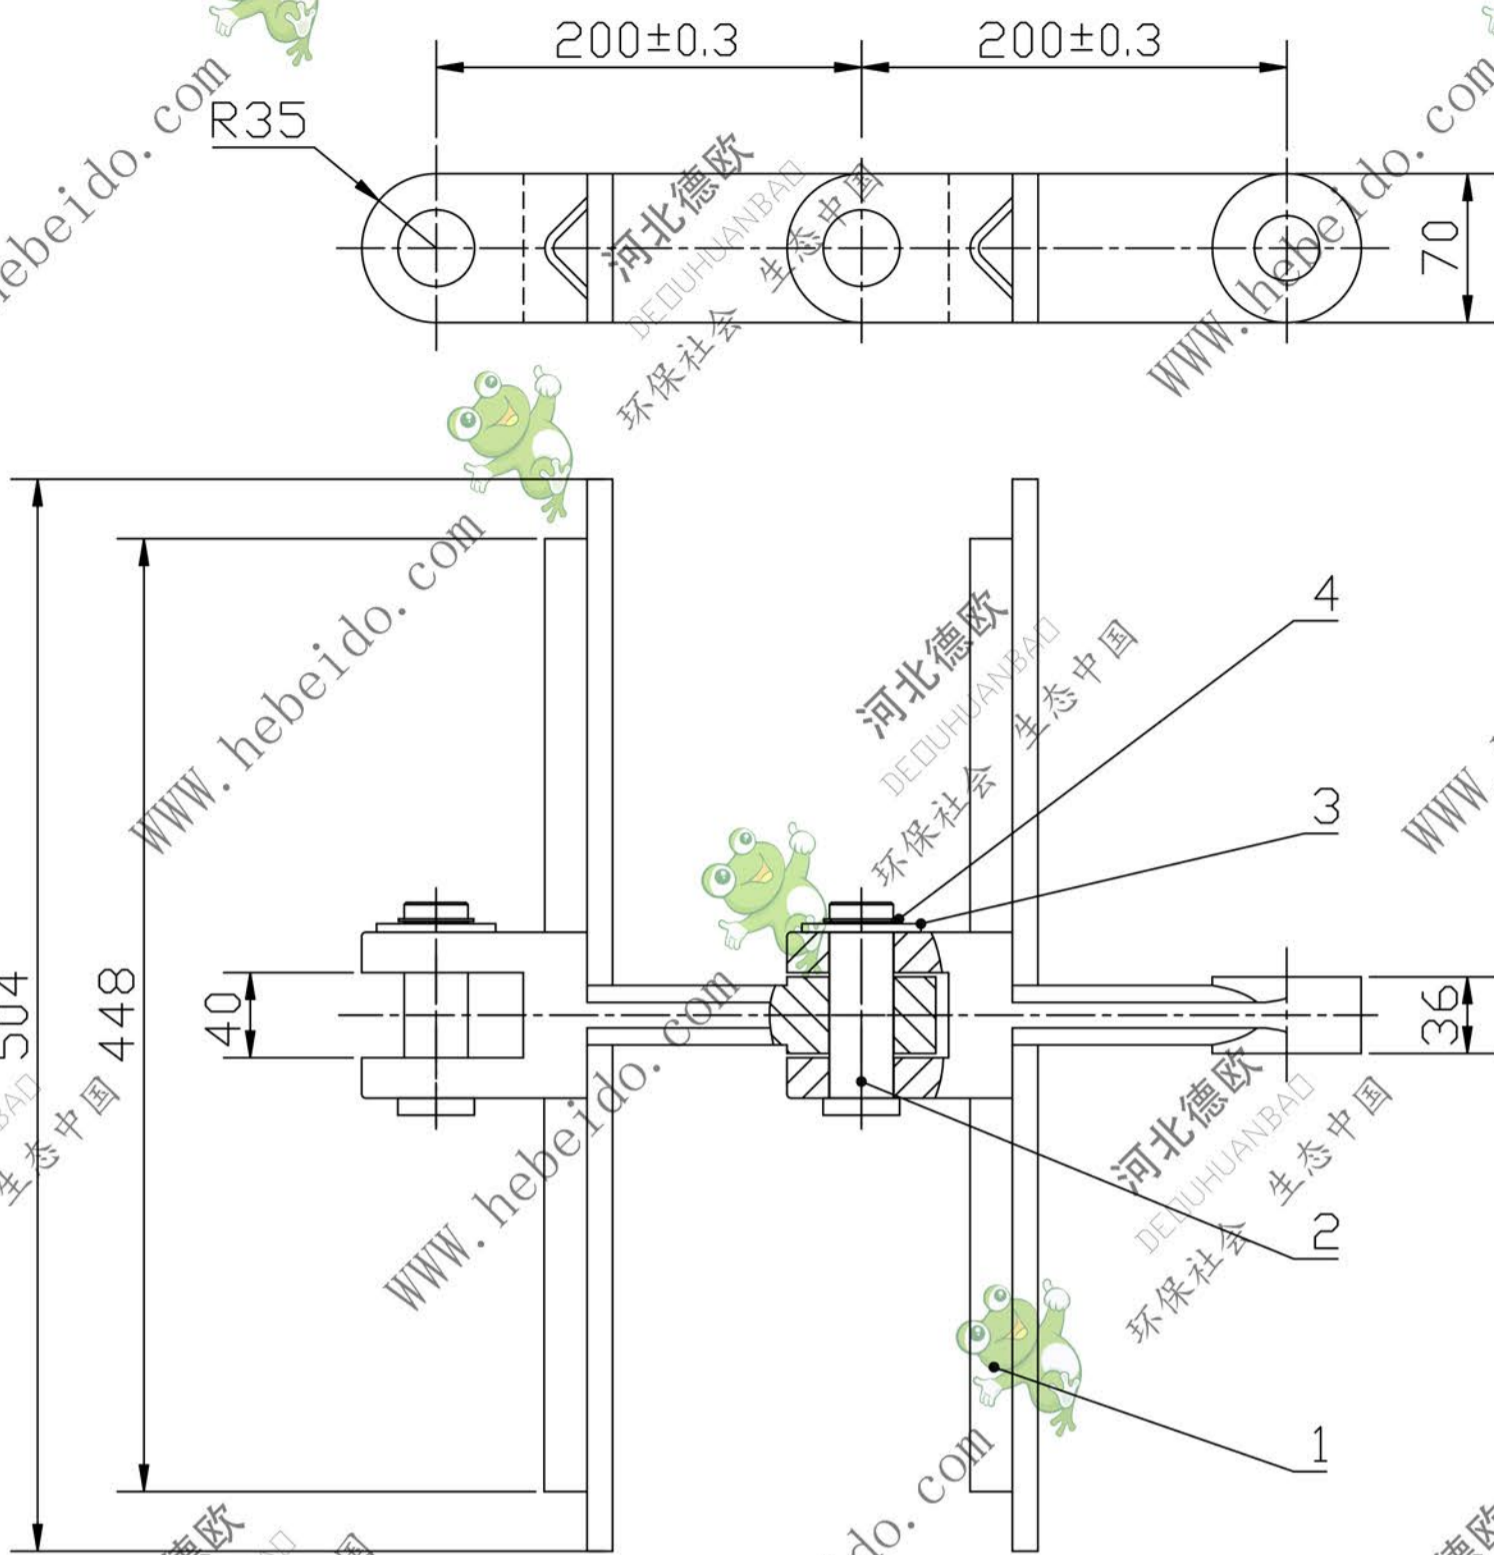

技术要求

1. 破断强度 ≥6(T)。
2. 牵引链组装后应转动灵活，不得有任何卡死现象。
3. 为贮运之便，将链条每10节组装为一捆。
4. 上油后包装。

序号	代号	名称	数量	材料	单重 重	总重 量	备注
4	GB894.1-86	轴用弹性挡圈	30	65Mn			
3	MSR500-06-03	垫圈	2	40Cr	0.043	0.086	
2	MSR500-06-02	销轴	2	40Cr	0.57	1.14	
1	MSR600-06-01	刮板链	2	结构件	7.25	14.5	

					刮板链条		MSR600-06-00	
标记	处数	更改文件号	签字	日期			组合件	
设计			标准化		图样标记	重量		
校对	李连通		批准			15.73	1:5	
审核	秦海波							
工艺	刘飞		日期		共 张		第 张	