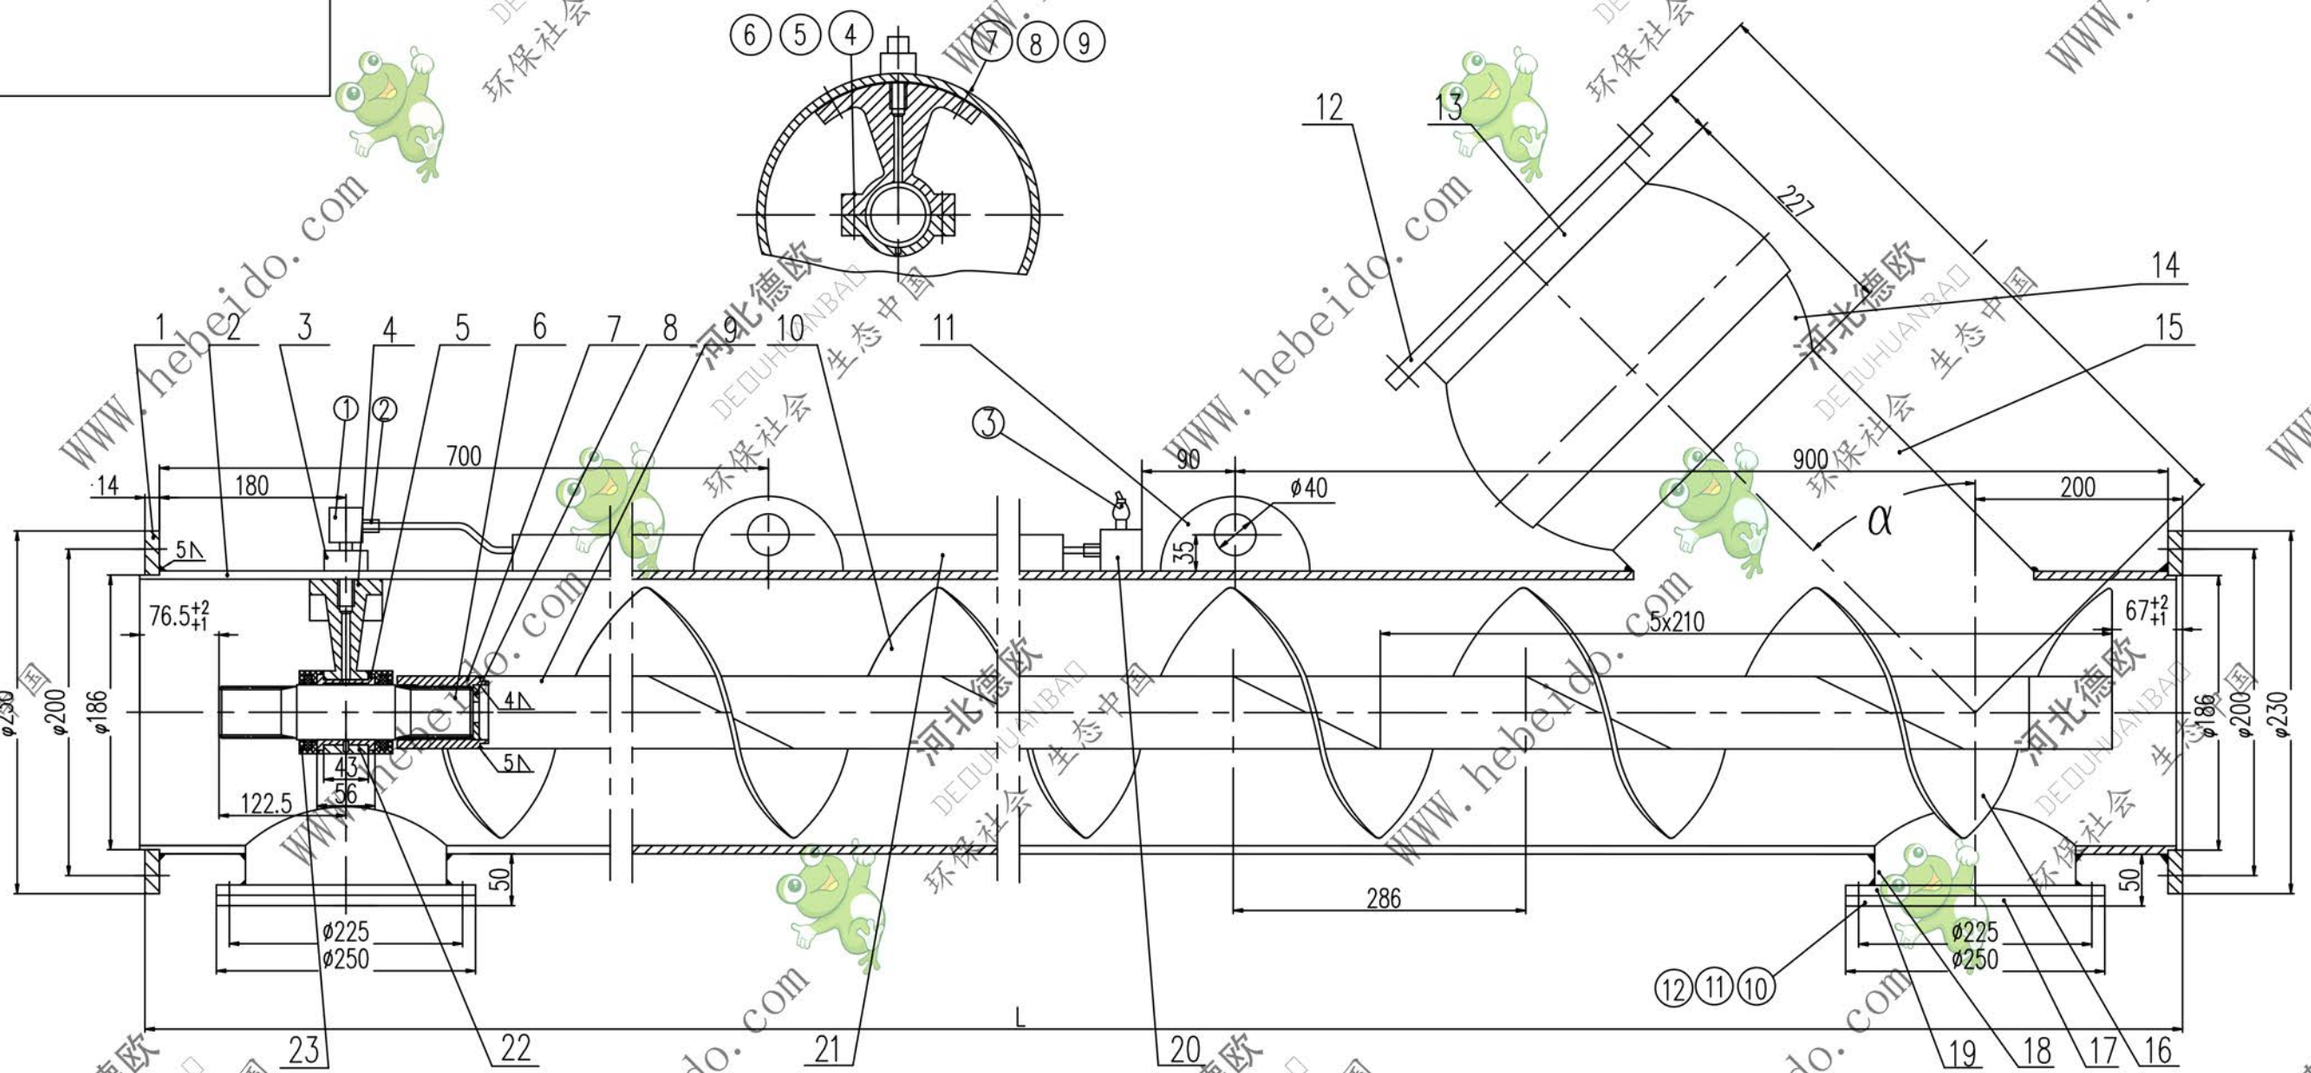

注：L 随整机长度而定，但最长不得超过4米

l、α由用户自定

序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注
⑫	GB93-87	弹垫10	12				
⑪	GB97.2-85	平垫10	12				
⑩	GB5780-86	螺栓M10x30	12				
⑨	GB93-87	弹垫16	3				
⑧	GB97.2-85	平垫16	3				
⑦	GB5782-86	螺栓M16x35	2				
⑥	GB93-87	弹垫10	2				
⑤	GB97.2-85	平垫10	2				
④	GB5782-86	螺栓M10x45	2				
③	GB1153-89	接头式压注油杯	1				
②	YF05.3	铜管接头	2				
①	YF07.3	直角管接头M10x1	1				
23	LSY163-223	尼龙护套	2	尼龙			
22	LSY163-221	轴承压盖	1	ZG270~500			
21	LSY163-222	护管 ø20X1钢管	1	Q235			无图
20	LSY163-220	油管座	1	Q235			
19	LSY163-219	观察孔连接法兰	2	Q235			
18	LSY163-218	连接管ø194x6	2	20			
17	LSY163-217	观察孔盖	2	Q235			
16	LSY163-216	小叶片		16Mn			
15	LSY163-215	进料连接管 ø194X6	1	20			无图
14	LSY163-214	铰接球体	1	Q235			
13	LSY163-213	连接管 ø194X6	1	20			无图
12	LSY163-212	蝶阀连结法兰	1	Q235			
11	LSY163-211	吊耳	2	Q235			
10	LSY163-210	大叶片		16Mn			
9	LSY163-209	芯管	1	20			
8	LSY163-208	花键轴堵	2	Q235			
7	LSY163-207	内花键套	1	40Cr			
6	LSY163-206	中心花键轴	1	40Cr			
5	LSY163-205	吊座滑动轴承	1	锌基合金			
4	LSY163-204	轴承吊座	1	ZG270~500			
3	LSY163-203	过油螺栓	1	45			
2	LSY163-202	无缝钢管	1	20			
1	LSY163-201	管体连接法兰	2	Q235			

标记	处数	更改文件号	签名	日期	第一部分传动部装	图号	LSY163-200
					材料	管理号	
设计	李连通	工艺			阶段标记	重量	比例
校对	秦海波	标准				共 张	第 张
审核	刘飞	批准					

河北德欧 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国 WWW.hebeido.com