


WBL1800X3.5·3·1-2

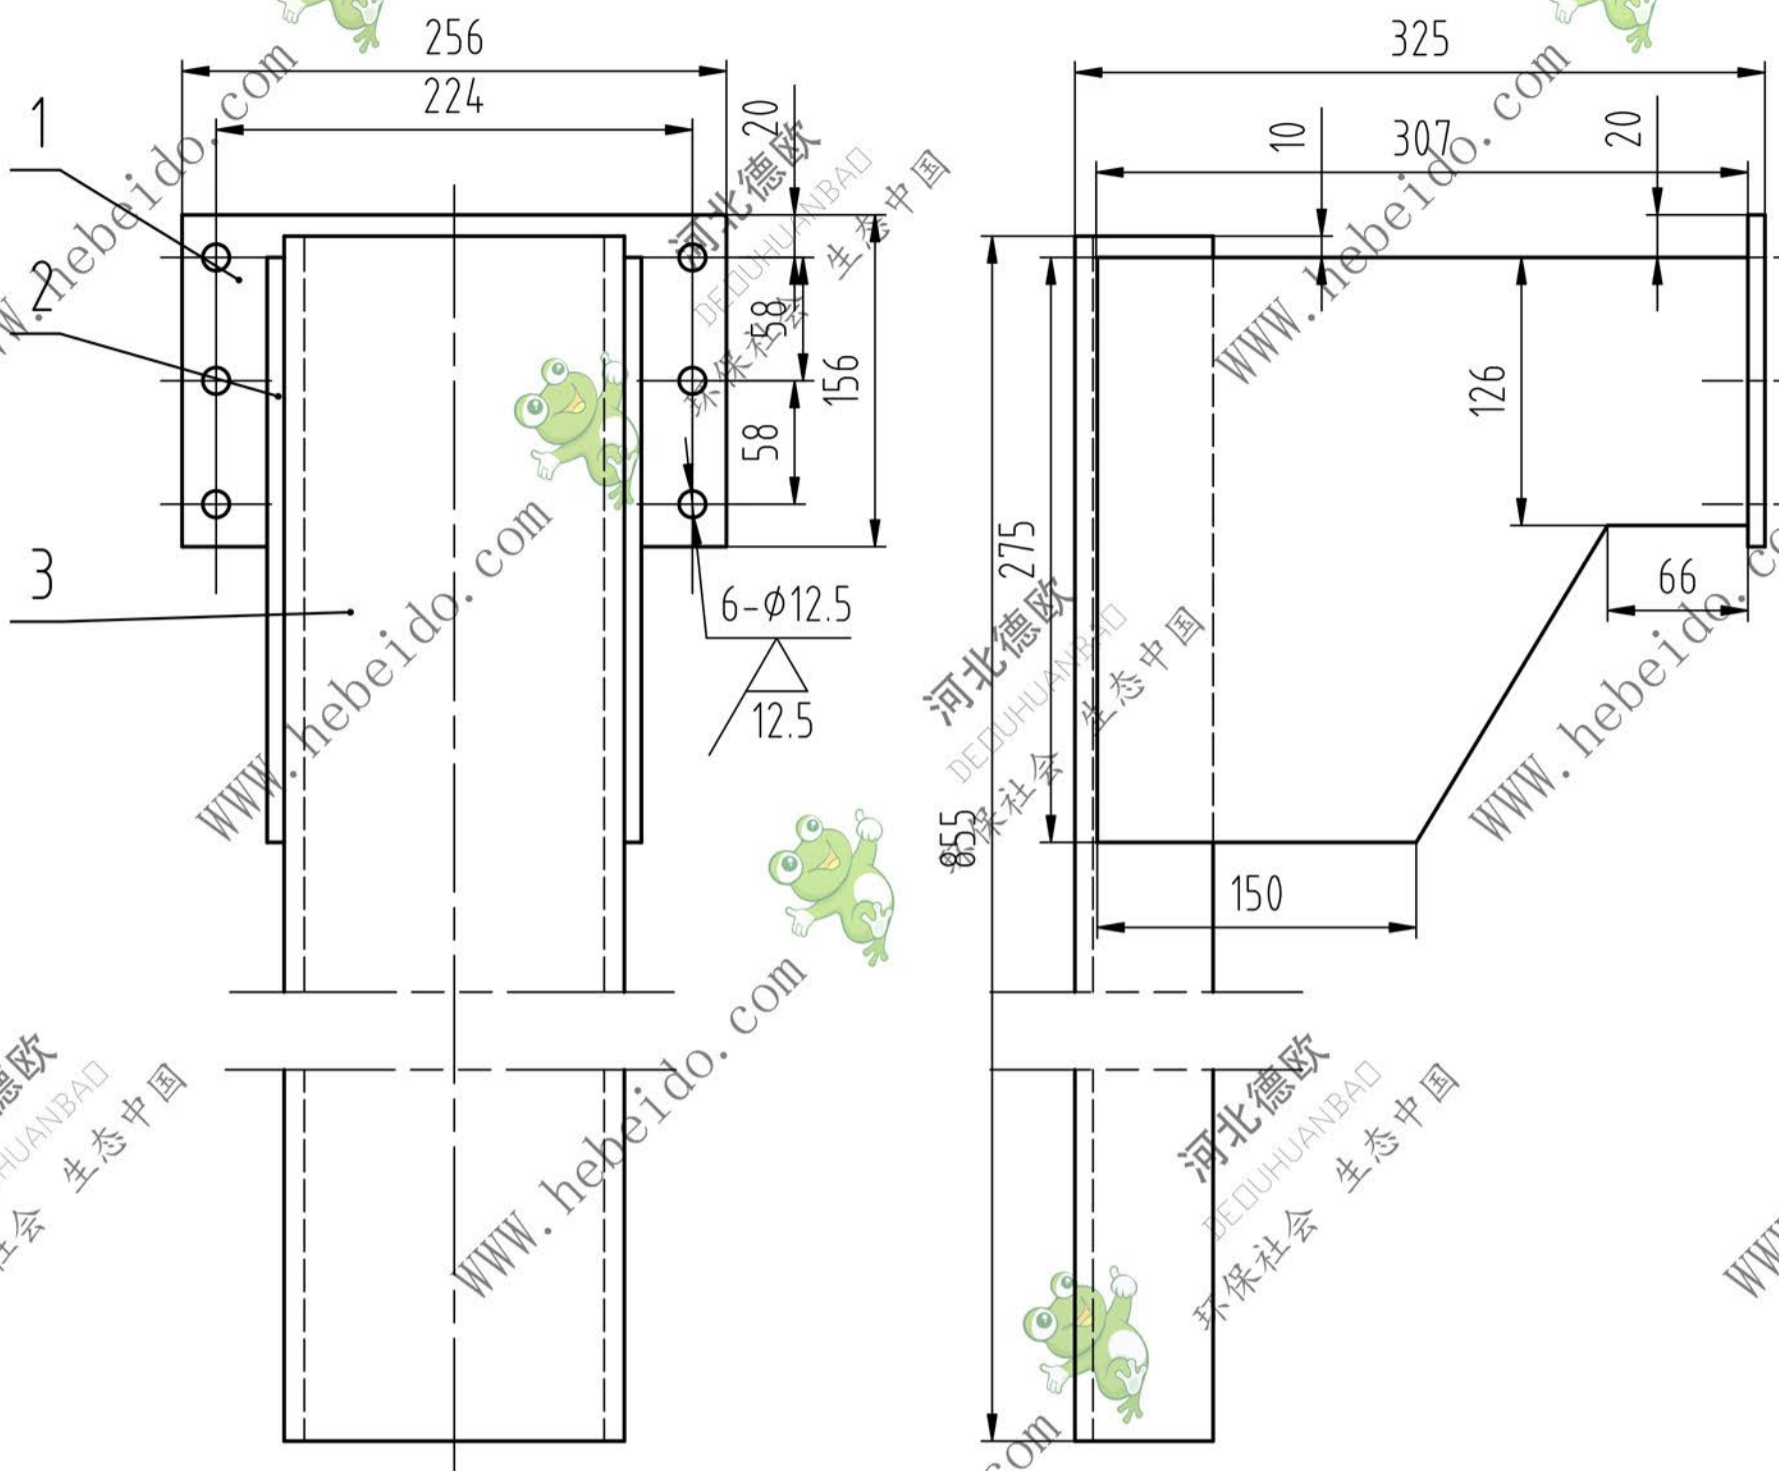

技术要求:

1. 连接处采用连续角焊接, 焊角高4-6。

3		槽钢16 L=855	1	Q235	16.9		
2		钢板8	2	Q235	4.8	9.6	
1		钢板8×256×156	1	Q235	8.8		
序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注

旧底图总号

底图总号

签字日期

设计	李连通	标准审查	
校对	秦海波	工艺审查	
主管设计	刘飞	制图	
审核		日期	

样	标	配	量	比	例
		35.3	1:5		
第		页			

德欧环保
DEOUHUANBAO
环保社会 生态中国

支架

WBL1800X3.5·3·1-2

页