



DS640-04-02A-2

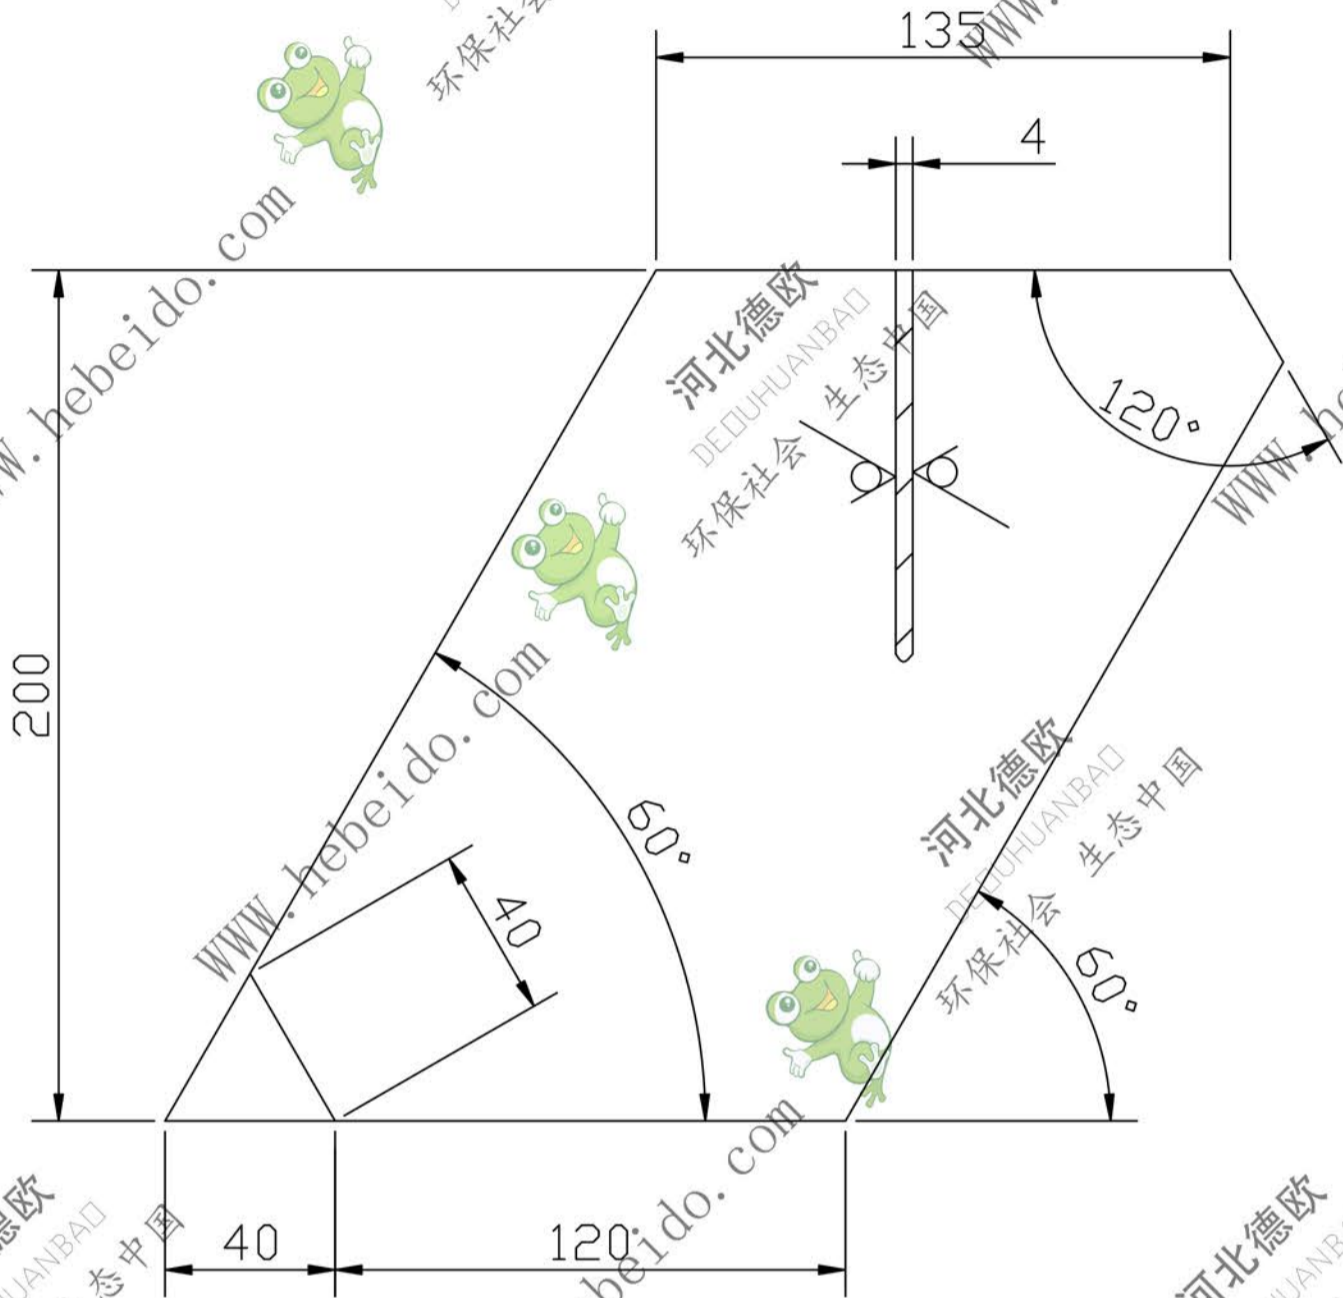

技术要求
1. 侧板下料后必须平整，并去除毛刺。

					料斗侧板			HB1650-05A-02	
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例	Q235 $\delta=4$ 钢板	
设计			标准化			0.975	1:4	 德欧环保 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国	
校对		李连通	批准						
审核		秦海波							
工艺		刘飞	日期		共 张		第 张		