


技术要求：  
轴承座的制造和外观要求必须符合JB2564-79  
“滚动轴承座与滑动轴承座技术条件”标准。

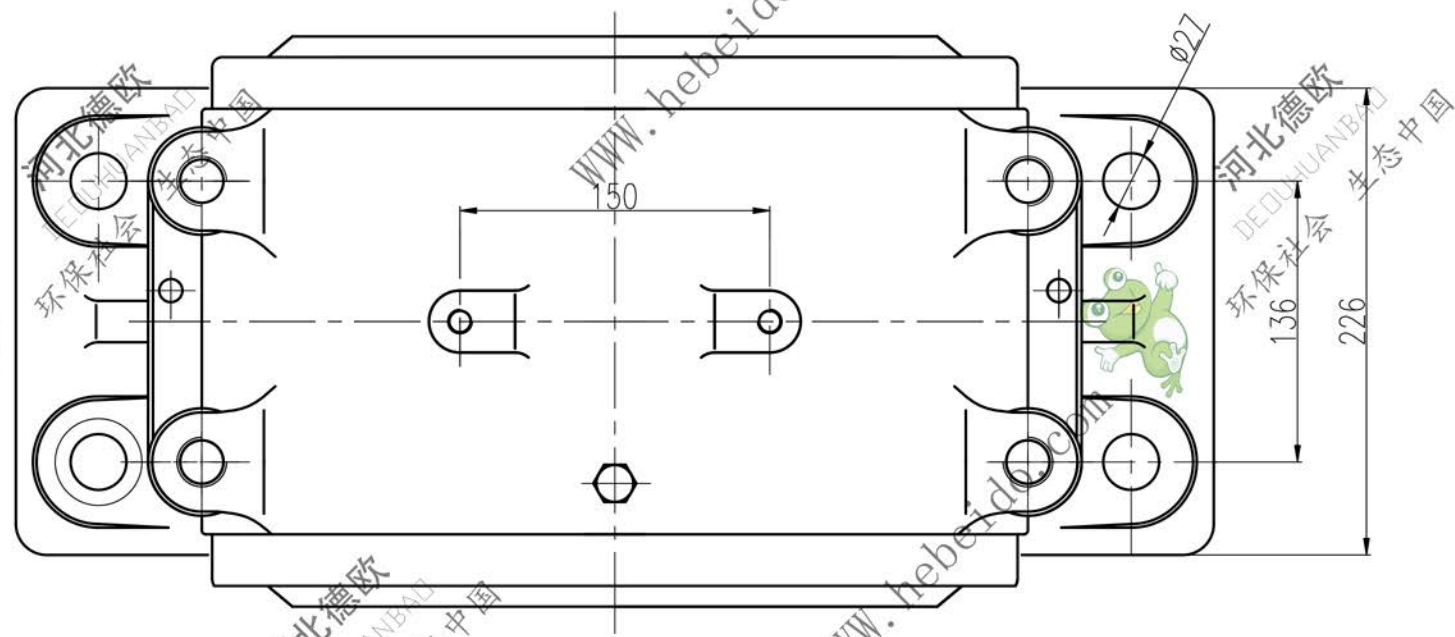

10	GB825-88	吊环螺钉 M8	2			
9	ZB70-62	油圈 22x12	1	工业用油		
8	Q/ZB20-77	螺塞 M14x1.5	1	HT250		
7	GB898-76	弹垫 24	4	65Mn		
6	GB41-76	螺母 M24	4	Q235-A		
5	GB898-76	双头螺栓 M24x205	4	Q235-A		
4	GB117-76	销 12x70	2	45		
3	SD23238.2-1	端盖	1	HT250		
2	SD23238.1-2	盖	1	HT250		借用件
1	SD23238.1-1	底座	1	HT250		借用件
序号	代号	名称	数量	材料	重量	备注

轴承座				SD23238.2	
材料		重量		数量	
设计	李连通	标准化	图样标记	重量	数量
校对	秦海波	批准	装 试		
审核	刘飞	日期	共 张	第 张	