


MSR600-06A-03

其余

12.5

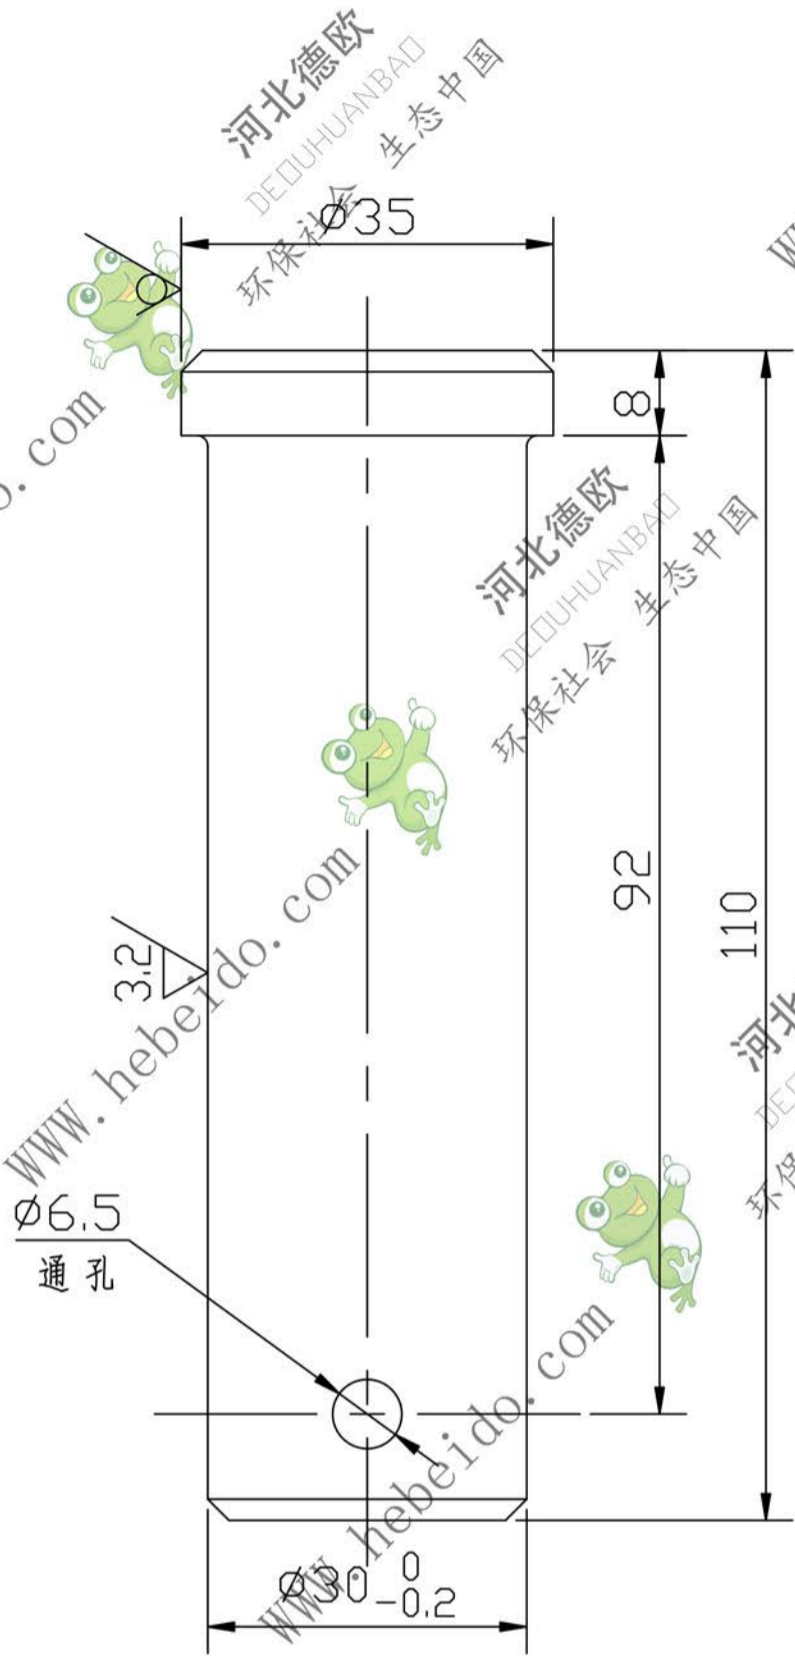

技术要求

1. 热处理后硬度为 HRC40~45。
2. 未注明倒角为 2X45°。

					销轴			MSR600-06A-03	
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例	德欧环保 DEDUHUANBAD 环保社会 生态中国	
设计			标准化						
校对	李连通		批准			0.626	1:1		
审核	秦海波				共 张		第 张		
工艺	刘飞		日期						